

Vermietungskatalog



ElektroRent
TECHNIK FÜR BAUSTELLEN & VERANSTALTUNGEN



Ihr Partner für Elektroprovisorien

Sehr geschätzte Kunden
Sehr geschätzte Partner

Durch unsere langjährige Erfahrung im Bereich der Planung, Vermietung und Errichtung von Elektroprovisorien, haben Sie mit uns einen kompetenten und zuverlässigen Partner an Ihrer Seite.

Wir verwenden nur hochwertiges, stetig geprüftes und dem neuesten Stand entsprechendes Material. Daher sind die Personen- und Anlagensicherheit, sowie der dauerhafte Betrieb gewährleistet.

Profitieren Sie von unserem umfangreichen Sortiment an Elektroprovisorien, sei es für ein Bauprojekt, eine Chilbi oder ein Event.

Wir garantieren eine reibungslose und fristgerechte Lieferung. Auf Wunsch stehen wir Ihnen mit unserem qualifizierten Personal und Ausrüstung sehr gerne zur Verfügung.

Ist ein gewünschtes Produkt nicht enthalten, so zögern Sie bitte nicht uns zu kontaktieren. Unser Materialangebot erweitert sich stetig.

Wir freuen uns auf Ihre Anfragen.



Alfonso Urso, Geschäftsleiter

Hauptverteiler mit Direktmessung 100A	6
Hauptverteiler mit Wandlermessung 250A	8
Hauptsicherungs- oder Steckdosenverteiler mit Wandlermessung 630A	10
Sicherungsverteiler mit Wandlermessung 1450A	12
Sicherungsverteiler 630A	14 - 18
Sicherungsverteiler 800A	20
Sicherungsverteiler 1450A	22 - 24
Steckdosenverteiler 400A mit 4 x CEE125A	26
Steckdosenverteiler 300A mit Mehrfachsteckdosen einzeln abgesichert	28
Schlaufkasten 600A	30
Schlaufkasten 800A	32
Gummi-Steckdosenverteiler 125A mit Mehrfachsteckdosen (Gifas)	34
Gummi-Steckdosenverteiler 125A mit 3x CEE63A (Gifas)	36
Gummi-Steckdosenverteiler 125A mit 4x CEE32A (Gifas)	38
Steckdosenverteiler 63A mit 3x CEE32A (Gifas)	40
Steckdosenverteiler 63A mit Mehrfachsteckdosen (Gifas)	42
Steckdosenverteiler 32A mit Mehrfachsteckdosen (Gifas)	44

Gummi-Steckdosenverteiler 125A mit Mehrfachsteckdosen einzeln abgesichert	46
Gummi-Steckdosenverteiler Powersafe 400A Mehrfachsteckd. einzeln abgesichert	48
Gummi-Steckdosenverteiler 32A mit Mehrfachsteckdosen (Demelectric)	50
Gummi-Steckdosenverteiler 63A mit Mehrfachsteckdosen (Demelectric)	52
Pur-Kabel 5 x 6mm ² – 5 x 95mm ²	54
Pur-Einleiter 5 x 1 x 95mm ² – 5 x 1 x 300mm ²	56
Pur- Verlängerungen T13 / T15 / T23 / T25 / CEE 16A / CEE 32A / CEE63A / CEE 125A	58
Pur-Kabelrollen T13 / T23 / T25 / CEE16 / Pur-Steckdosenleisten T13 / T23 / T25	60
Powersafe 400A / 600A Anschluss- und Verlängerungskabel	62
Kabelbrücken	64
Apollo Leuchte GIFAS	66
AlphaLUXX Strahler	68
FlutLED Strahler 24W	70
FlutLED Strahler 48W	72
Kabeltrommelböcke	74
Kabeltrommelanhänger	76



Art.-Nr.-Nr. 10'002

Hauptverteiler mit Direktmessung 100A

- **1 Zählerplatte Gr. 1** - 250x400mm
- **1 NH Sich. Lasttrenner Gr. 00** mit Patronen 100A
- **1 Hauptschalter abschliessbar** gelb-rot 3P - 100A «O-I»
- **3 Einbausteckdosen Typ 23** - 16A 230V P+N+E
- **2 Einbausteckdosen Typ 25** - 16A 230/400V 3P+N+E
- **1 Einbausteckdose CEE 16A** 230V 2P+E
- **4 Einbausteckdosen CEE 16A** 400V 3P+N+E
- **2 Einbausteckdosen CEE 32A** gerade - 400V 3P+N+E
- **1 Einbausteckdose CEE 63A** 400V 3P+N+E
- **3 FI-Schalter 3N** - 40A 30mA
- **1 FI-Schalter 3N** - 63A
- **2 Sicherungsautomaten 1P** - 16A ,C' 6kA
- **3 Sicherungsautomaten 3P** - 16A ,C' 6kA
- **2 Sicherungsautomaten 3P** - 32A ,C' 6kA
- **1 Kabelverschraubung M16x1.5** (Kabel Ø 5-10mm)
- **1 Kabelverschraubung M40x1.5** (Kabel Ø 22-32mm)
- **Stahlblechkasten mit Fuss**



Art.-Nr.-Nr. 10'002

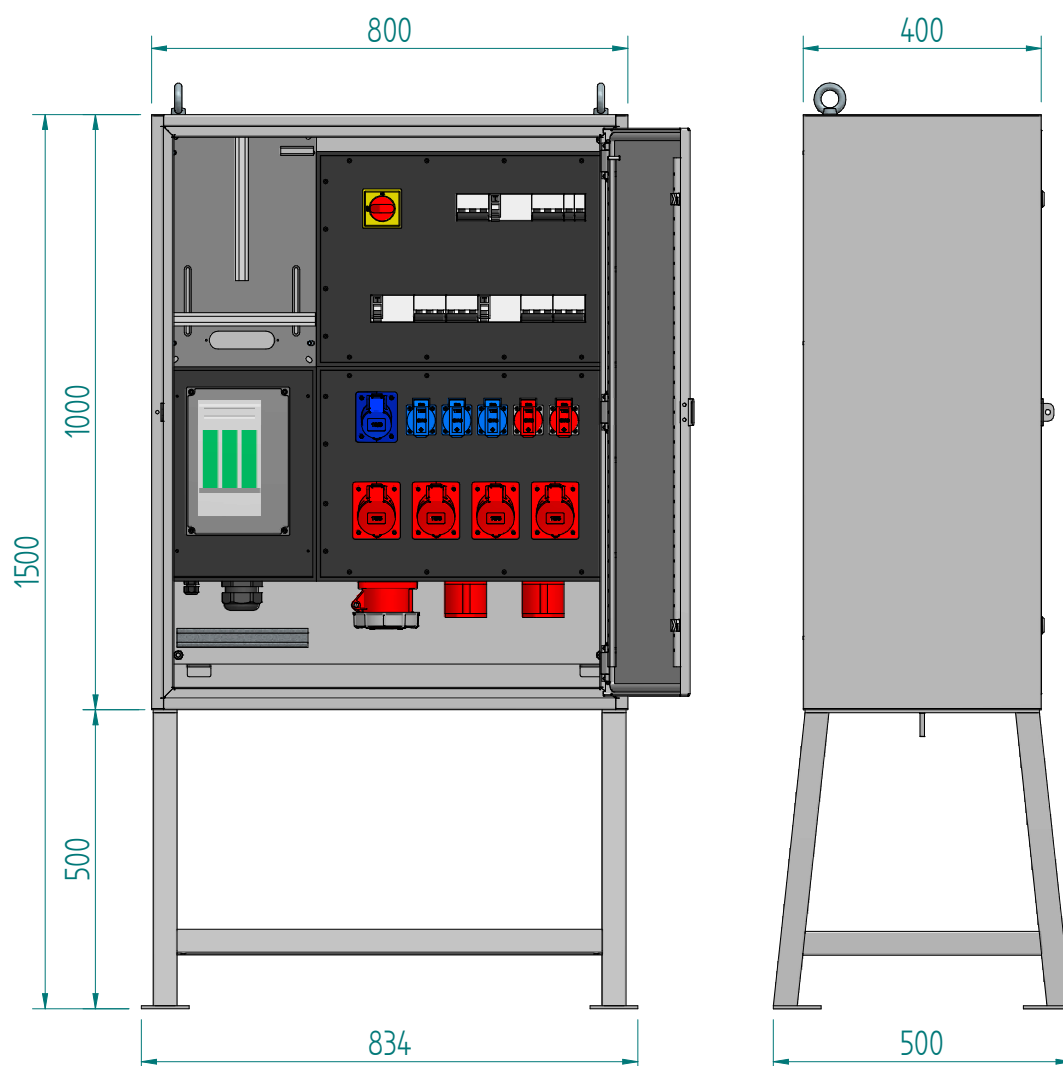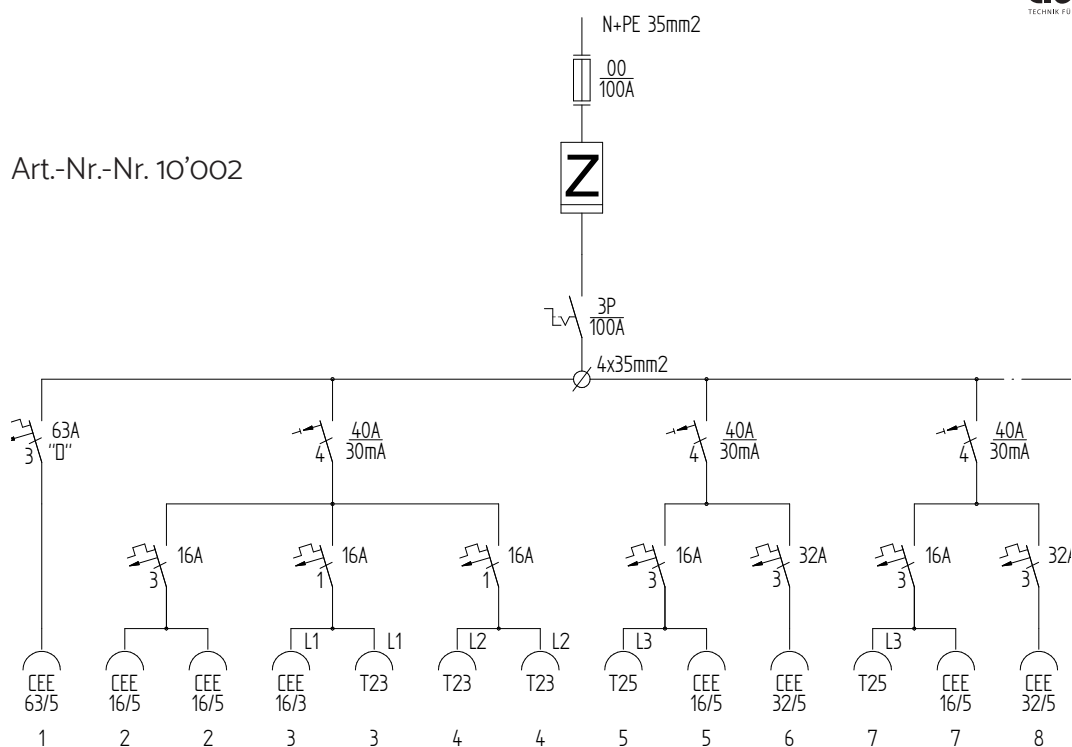




Art.-Nr. 10'005

Hauptverteiler mit Wandlermessung 250A

- **2 Zählerplatten Gr. 1** - 250x400mm
- **3 Stromwandler 300A/5A** inkl. Prüfklemme
- **1 Sicherungselement Gr. 2** - 25A 3-polig, komplett
- **1 Hauptschalter abschliessbar** schwarz 3P - 250A «O-I»
- **1 Schalter abschliessbar** schwarz-silber 3P - 25A «O-I»
- **6 Einbausteckdosen Typ 23** - 16A 230V P+N+E
- **2 Einbausteckdosen Typ 25** - 16A 230/400V 3P+N+E
- **4 Einbausteckdosen CEE 16A** 400V 3P+N+E
- **2 Einbausteckdosen CEE 32A** 400V 3P+N+E
- **2 Einbausteckdosen CEE 63A** gerade - 400V 3P+N+E
- **1 Einbausteckdose CEE 125A** gerade - 400V 3P+N+E
- **3 FI-Schalter 3N** - 40A 30mA
- **1 FI-Schalter 3N** - 63A 30mA
- **2 Sicherungsautomaten 1P** - 16A «C» 6kA
- **3 Sicherungsautomaten 3P** - 16A «C» 6kA
- **2 Sicherungsautomaten 3P** - 32A «C» 6kA
- **1 Abgangsklemmblock** 5x70.0mm²
- **1 Abgangsklemmblock** 5x6.0mm² (nicht FI geschützt)
- **1 Kabelverschraubung** M25x1.5 (Kabel Ø 13-18mm)
- **1 Kabelverschraubung** M63x1.5 (Kabel Ø 37-44mm)
- **Stahlblechkasten mit Fuss**





Art.-Nr. 10'005

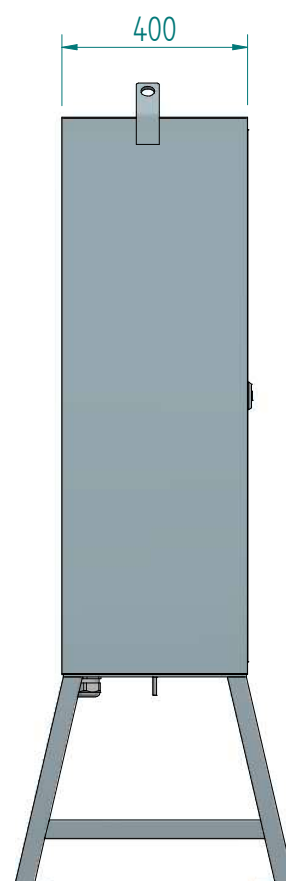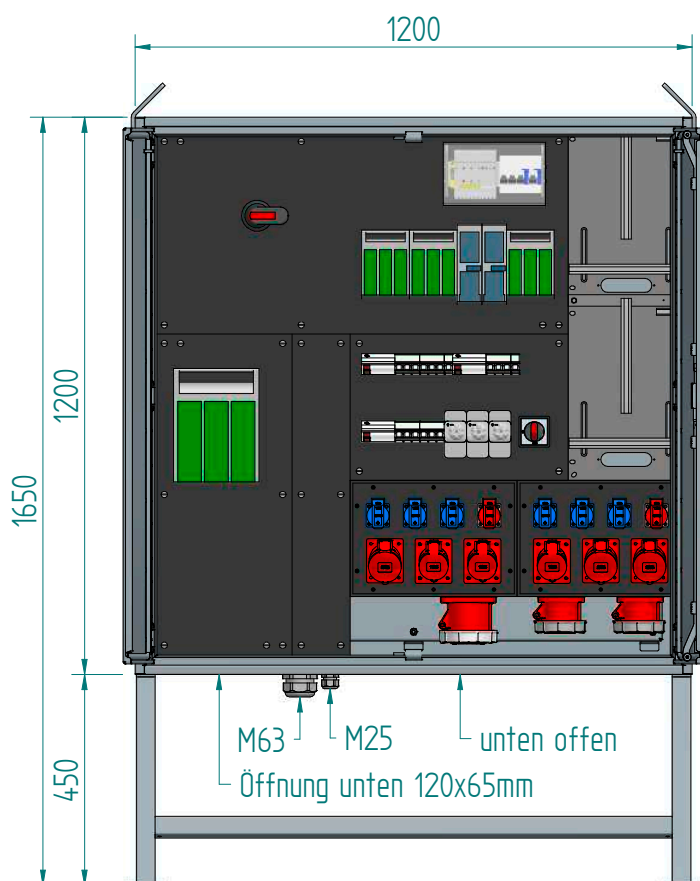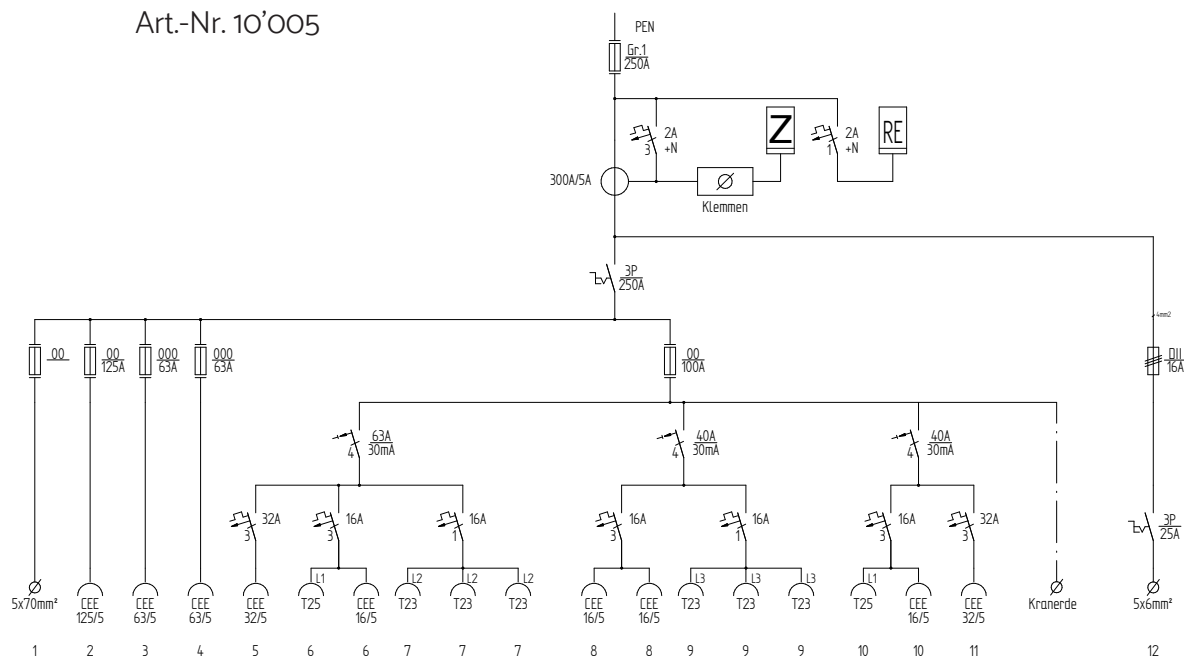




Art.-Nr. 10'010

Hauptsicherungs- oder Steckdosen-verteiler mit Wandlermessung 630A

- Eingang NH3 630A
- Ausgang 2x NH2, 2x NH00 oder 4x CEE 125A Steckdosen
- Digital-Multimeter
- Stahlblechkasten mit Fuss
- 1 Zählerplatte Gr. 1 - 250x400mm
- 3 Stromwandler 600A/5A inkl. Prüfklemme
- 1 Sicherungselement Gr. 2 - 25A 3-polig, komplett
- 1 Hauptschalter abschliessbar schwarz 3P - 250A «O-I»

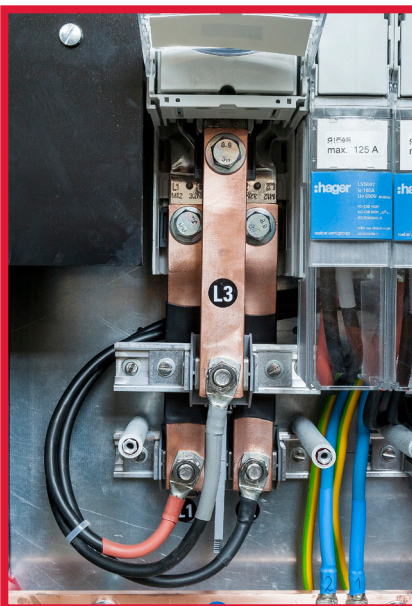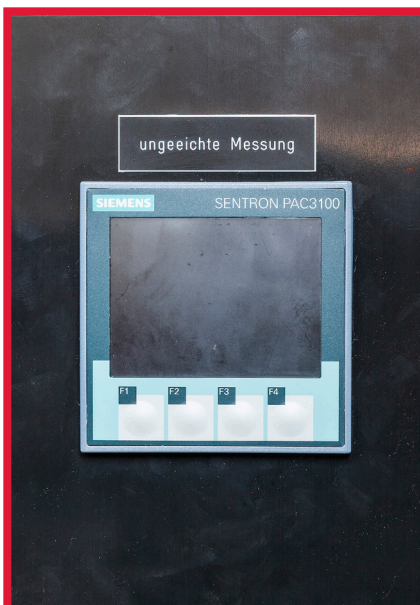

Art.-Nr. 10'010

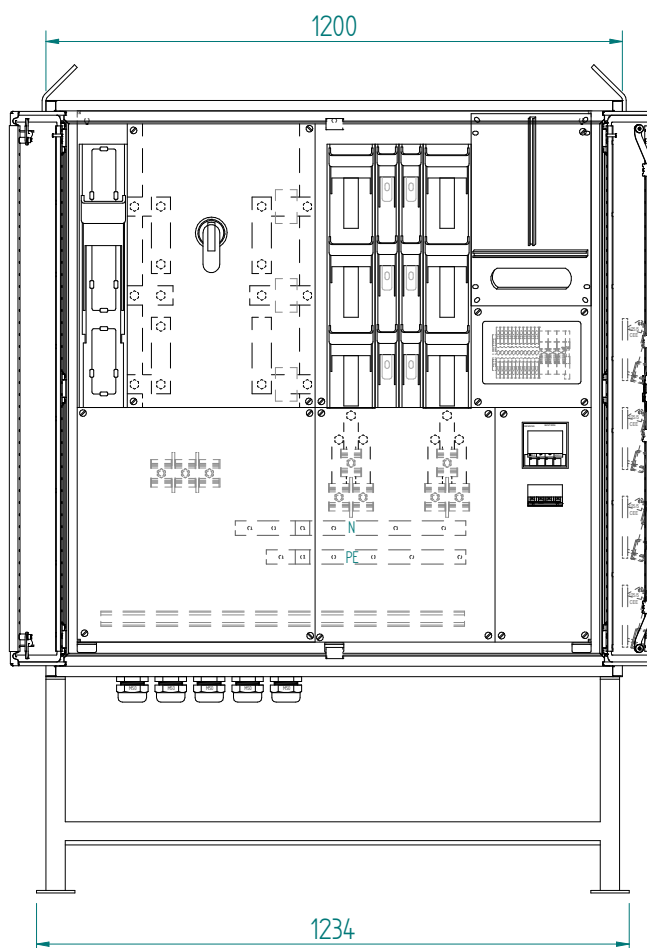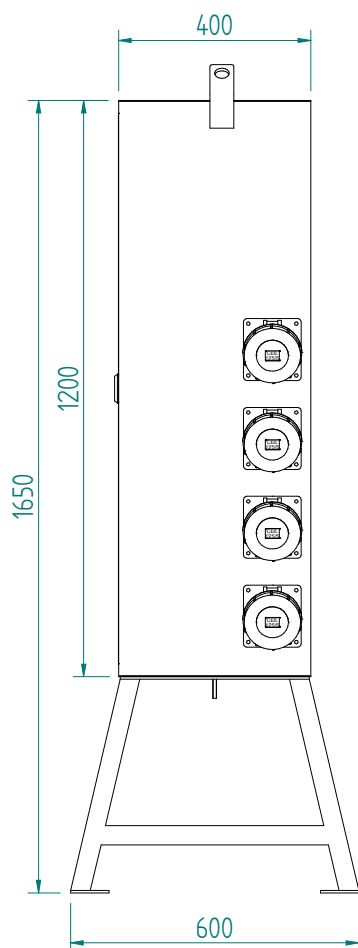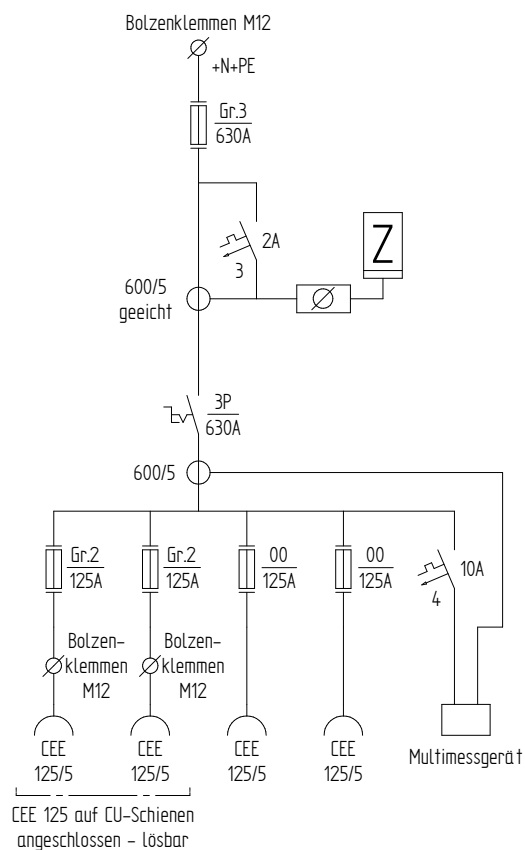


Art.-Nr. 10'050

Sicherungsverteiler mit Wandlermessung 1450A

- Eingang: 2x NH3 1450A
- Ausgang: direkt
- Stahlblechkasten mit Fuss



Art.-Nr. 10'050

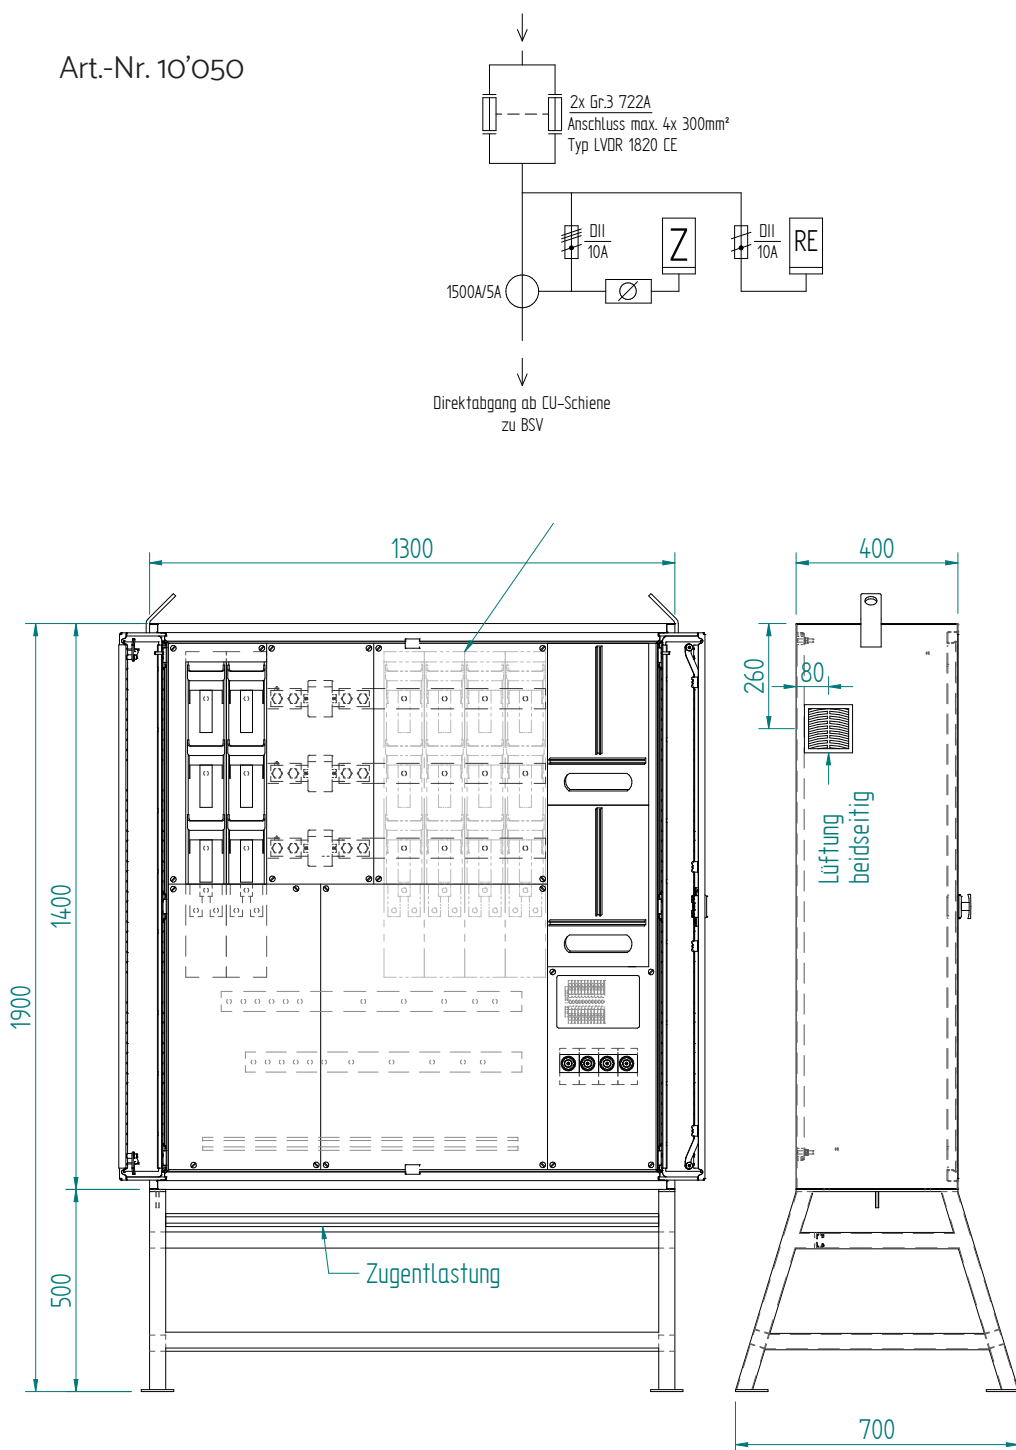

Nennstrombereiche

NH 00	6-160A
NH 1	25-250A
NH 2	63-400A
NH 3	315-600A



Art.-Nr. 10'101

Sicherungsverteiler 630A

- Eingang: NH3 630A
- Ausgang: 2x NH3, 2x NH2, 1x NH1
- Stahlblechkasten mit Fuss



Art.-Nr. 10'101

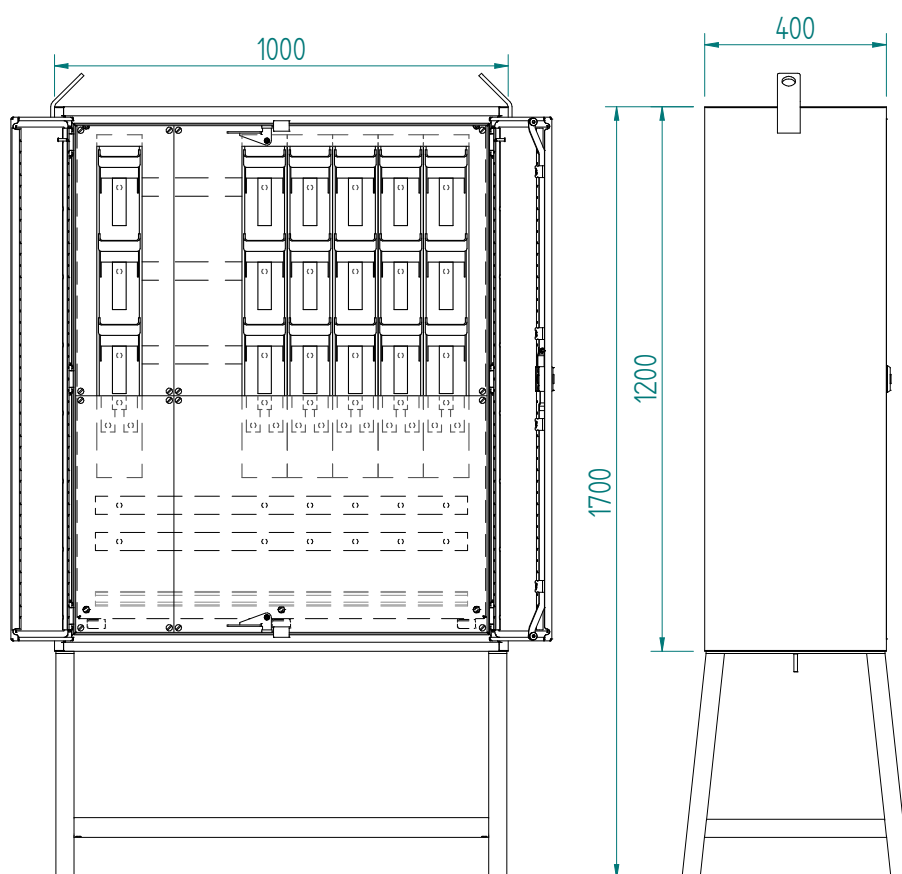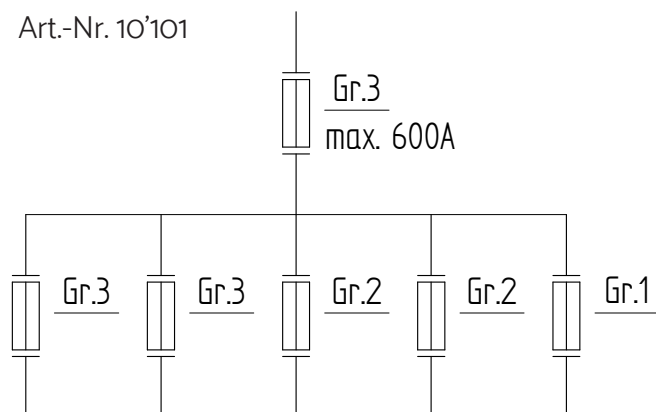

Nennstrombereiche

NH 00	6-160A
NH 1	25-250A
NH 2	63-400A
NH 3	315-600A (800A)


Art.-Nr. 10'102

Sicherungsverteiler 630A

- Eingang: NH3 630A
- Ausgang: 7x NH1
- Stahlblechkasten mit Fuss



Art.-Nr. 10'102

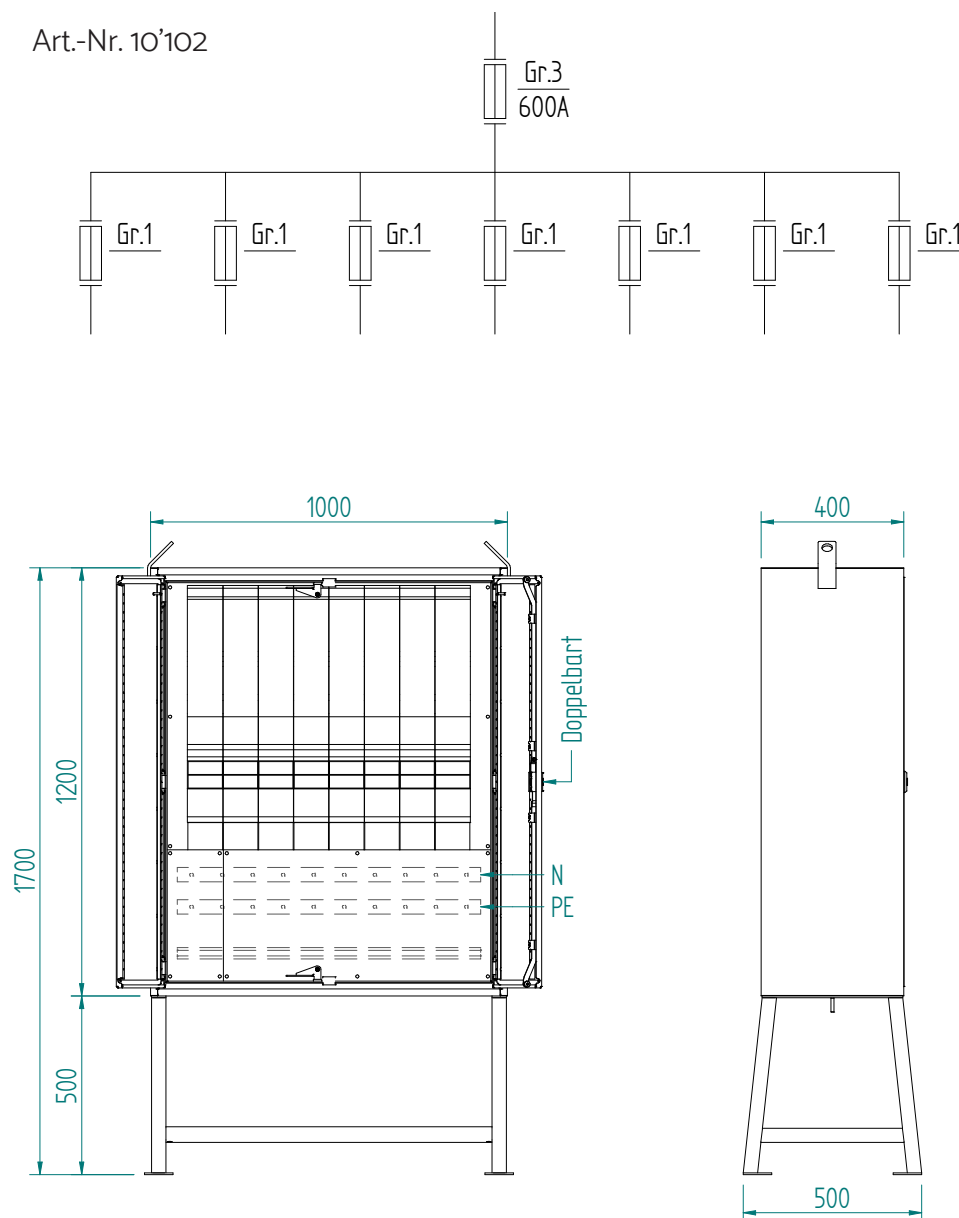

Nennstrombereiche

NH 00	6-160A
NH 1	25-250A
NH 2	63-400A
NH 3	315-600A (800A)



Art.-Nr. 10'103

Sicherungsverteiler 630A

- Eingang: NH3 630A
- Ausgang: 5x NH2
- Stahlblechkasten mit Fuss



Art.-Nr. 10'103

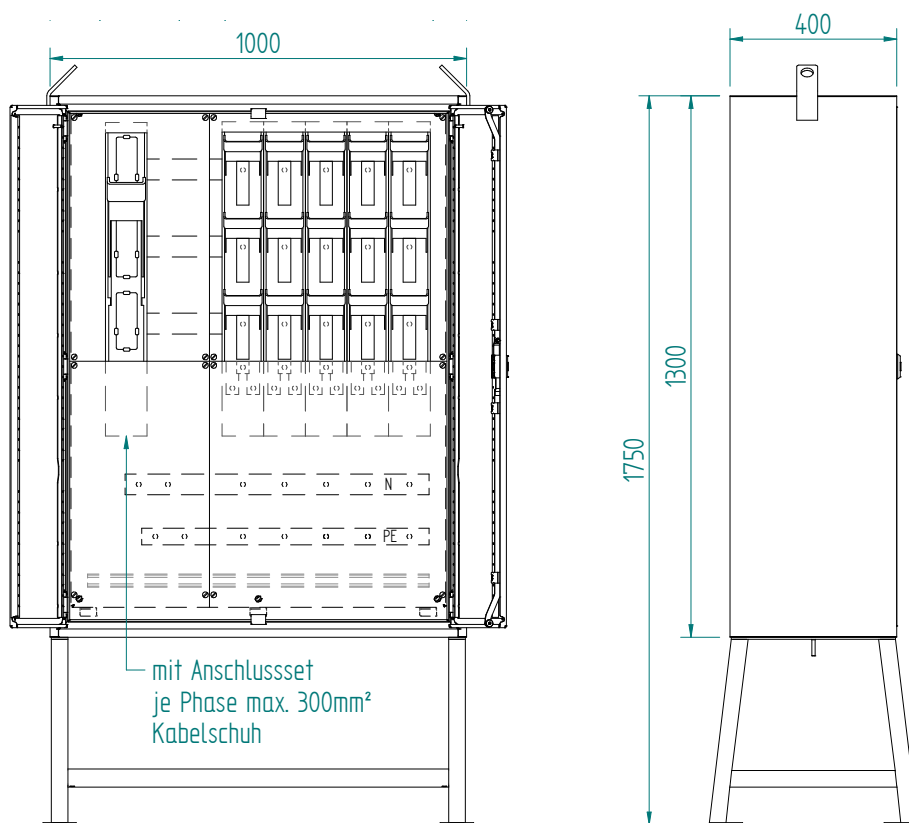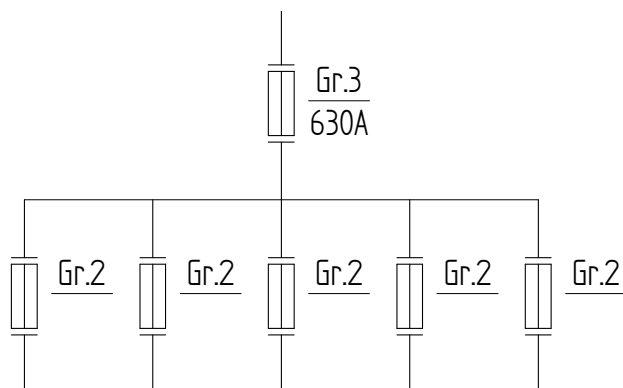

Nennstrombereiche

NH 00	6-160A
NH 1	25-250A
NH 2	63-400A
NH 3	315-600A



Art.-Nr. 10'104

Sicherungsverteiler 800A

- Eingang: NH3 800A (2x400A)
- Ausgang: 2x NH3, 3x NH2, 3x NH1
- Stahlblechkasten mit Fuss



Art.-Nr. 10'104

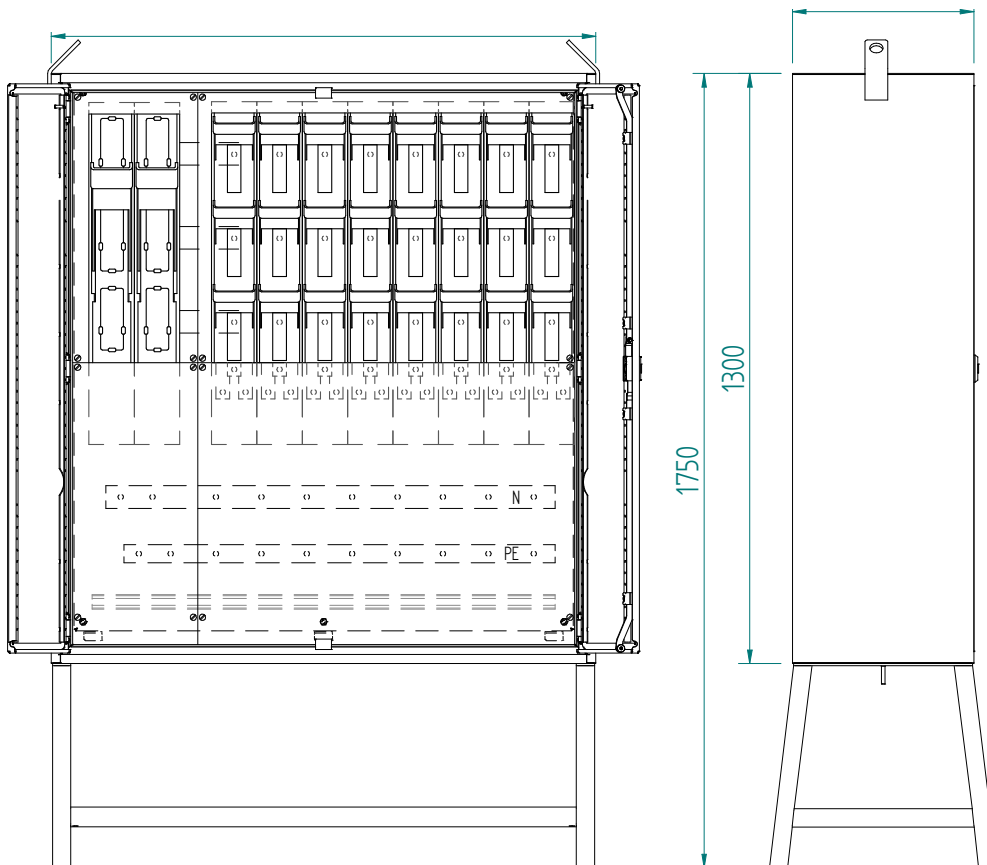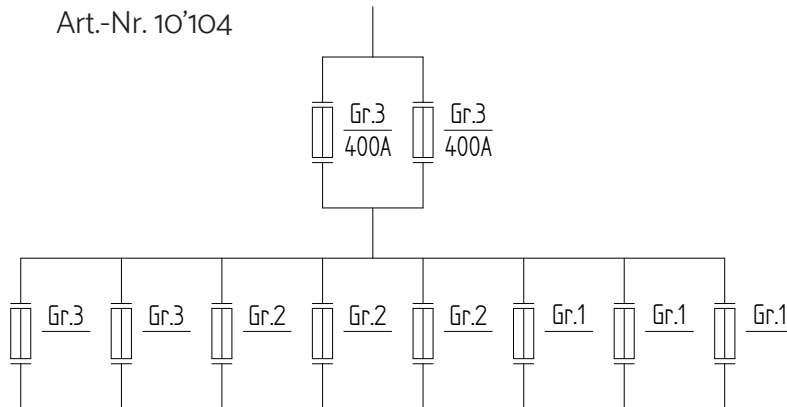

Nennstrombereiche

NH 00	6-160A
NH 1	25-250A
NH 2	63-400A
NH 3	315-600A (800A)



Art.-Nr. 10'110

Sicherungsverteiler 1450A

- Eingang: 2x NH3 - 1450A
- Ausgang: 1x NH3, 6x NH2, 3x NH1
- Stahlblechkasten mit Fuss



Art.-Nr. 10'110

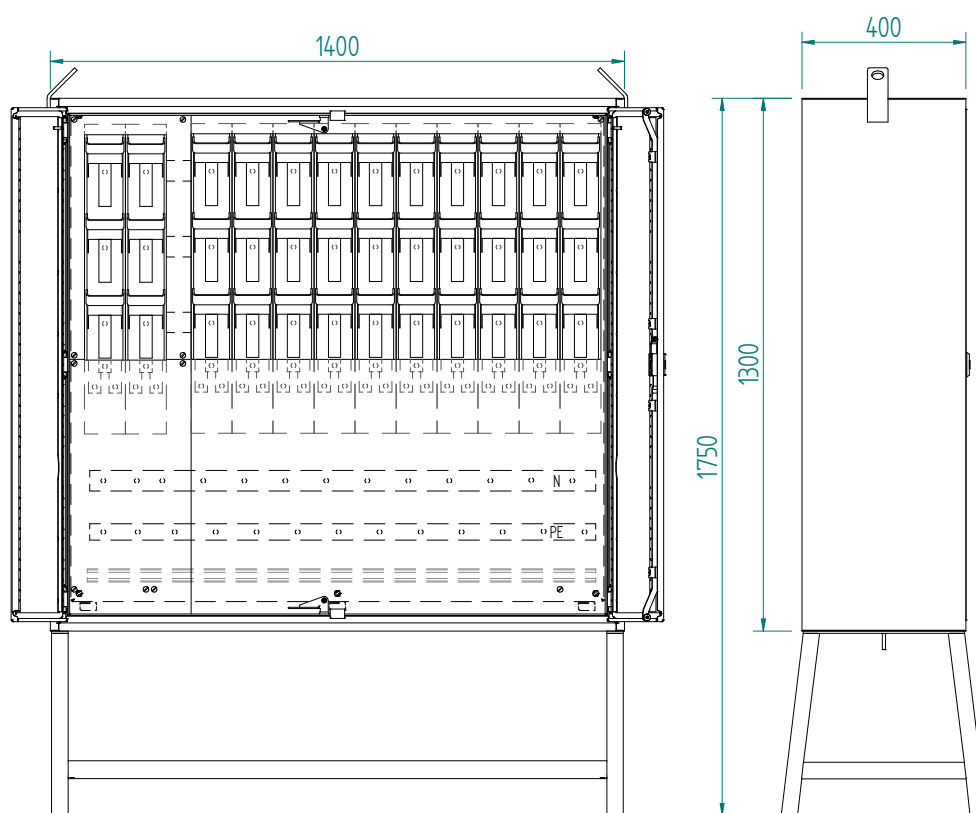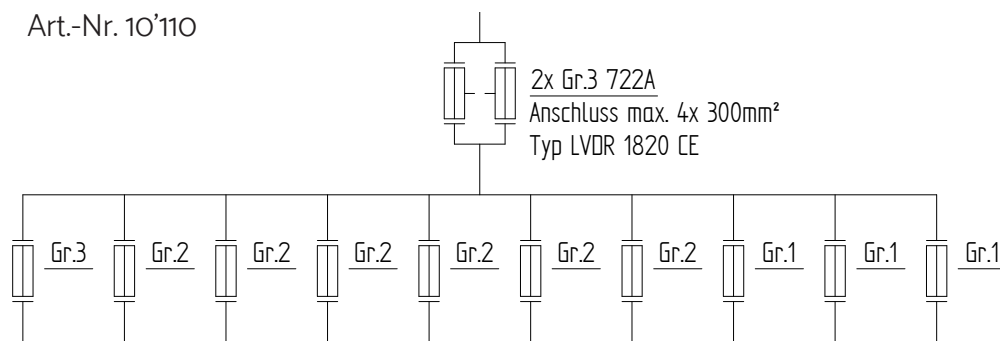

Nennstrombereiche

NH 00	6-160A
NH 1	25-250A
NH 2	63-400A
NH 3	315-600A (800A)


Art.-Nr. 10'111

Sicherungsverteiler 1450A

- Eingang: 2x NH3 1450A
- Ausgang: 2x NH3, 4x NH2, 1x NH1
- Stahlblechkasten mit Fuss



Art.-Nr. 10'111

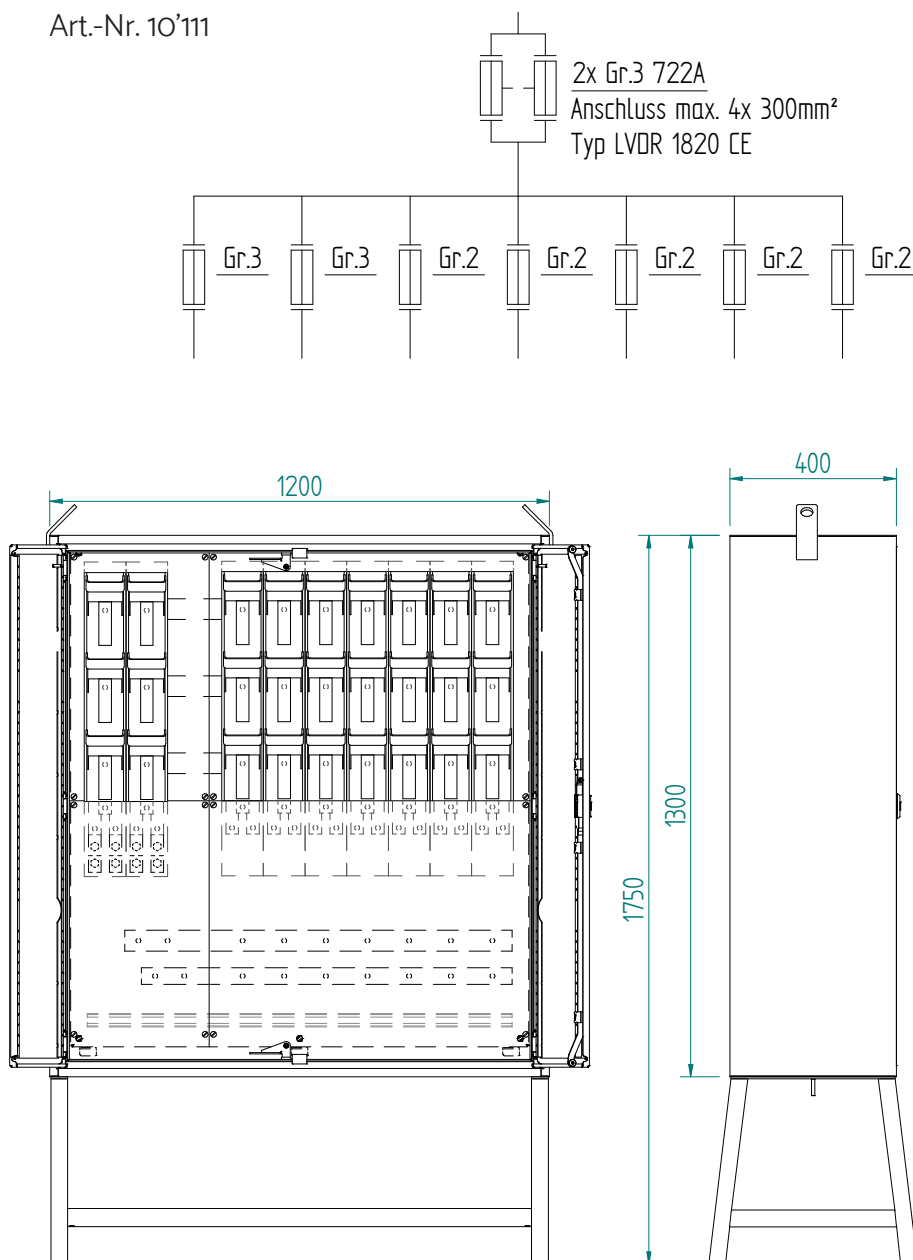

Nennstrombereiche

NH 00	6-160A
NH 1	25-250A
NH 2	63-400A
NH 3	315-600A (800A)



Art.-Nr. 10'201

Steckdosenverteiler 400A mit 4 x CEE125A

- Eingang: NH2 400A
- Ausgang: 4x CEE125A
- 1 Hauptschalter abschliessbar 3P 400A
- Stahlblechkasten mit Fuss




Art.-Nr. 10'201

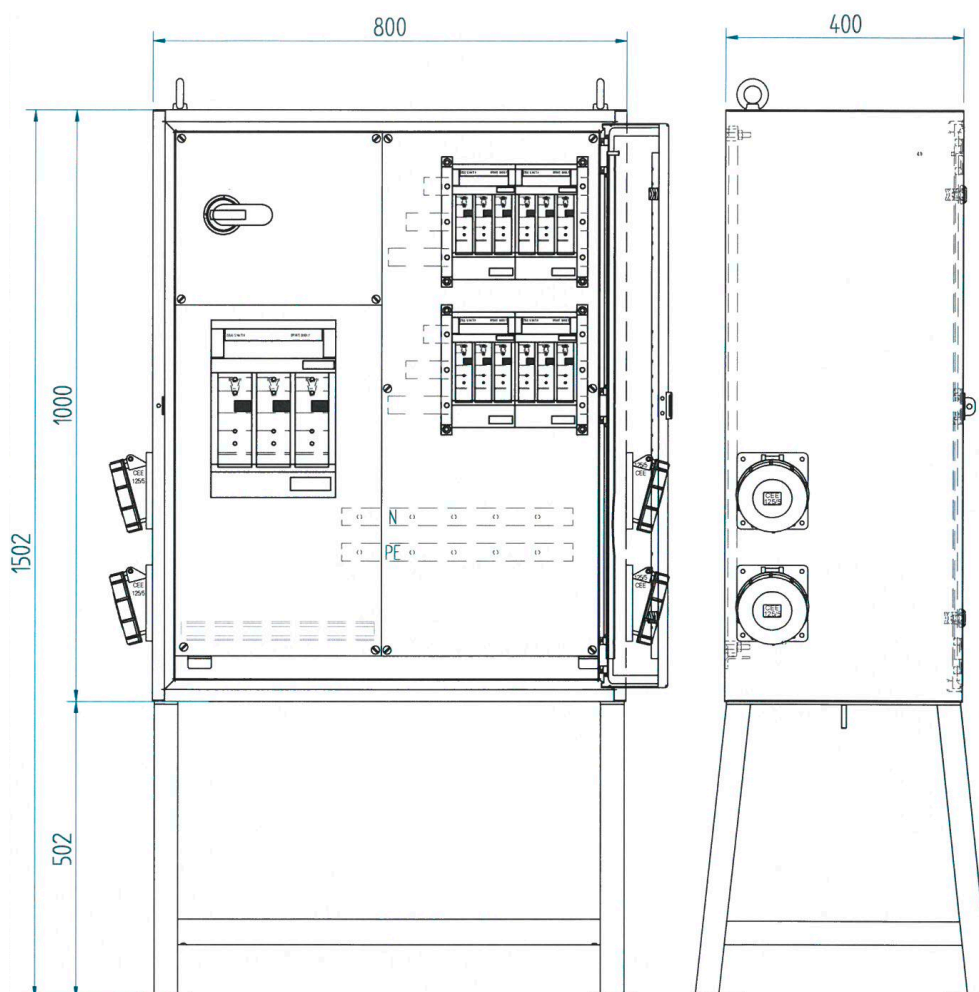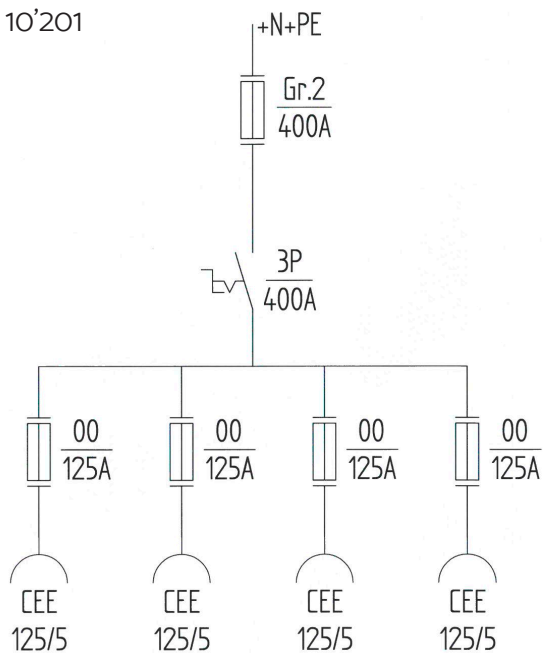



Art.-Nr. 10'210

Steckdosenverteiler 300A mit Mehrfachsteckdosen einzeln abgesichert

- Eingang: 300A
- Ausgang: 3x CEE63A, 4x CEE32A, 6x CEE16A, 12x Typ25
- 1 Hauptschalter abschliessbar 3P 300A
- Digital Multimeter
- Alle Abgänge mit separater FLS
- Stahlblechkasten mit Fuss

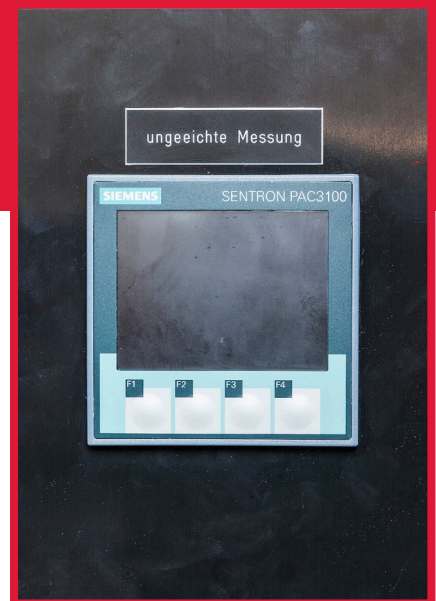

Art.-Nr. 10'210

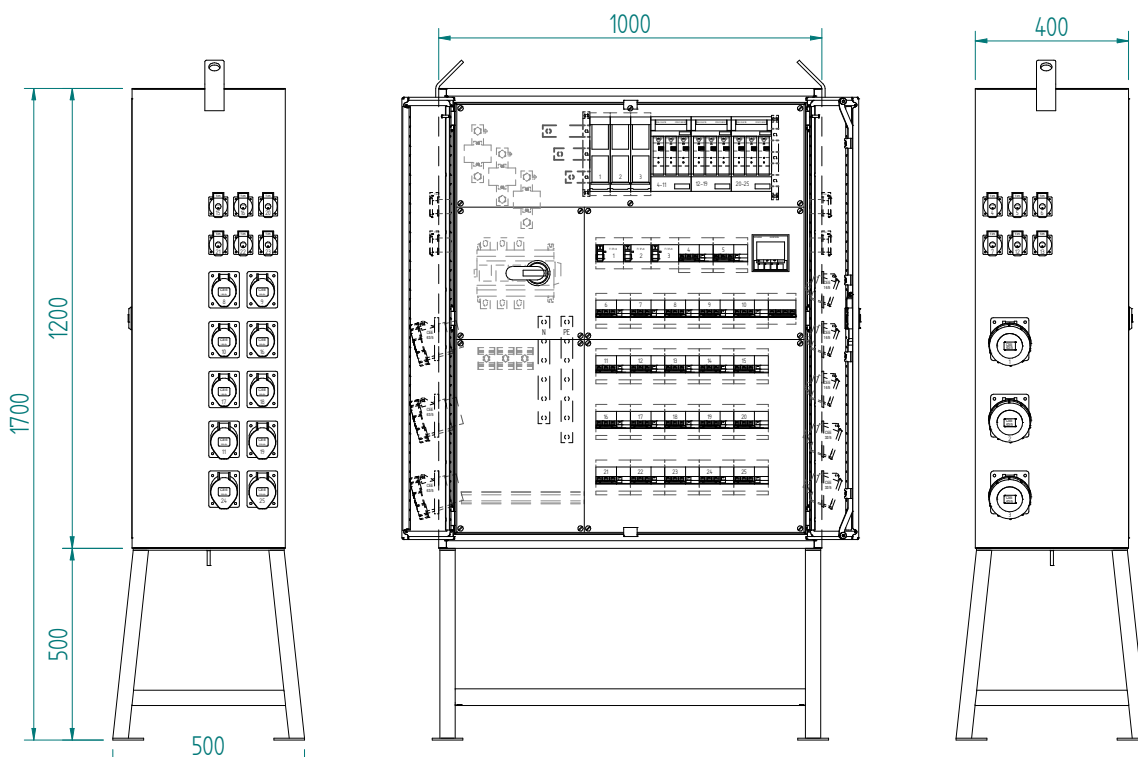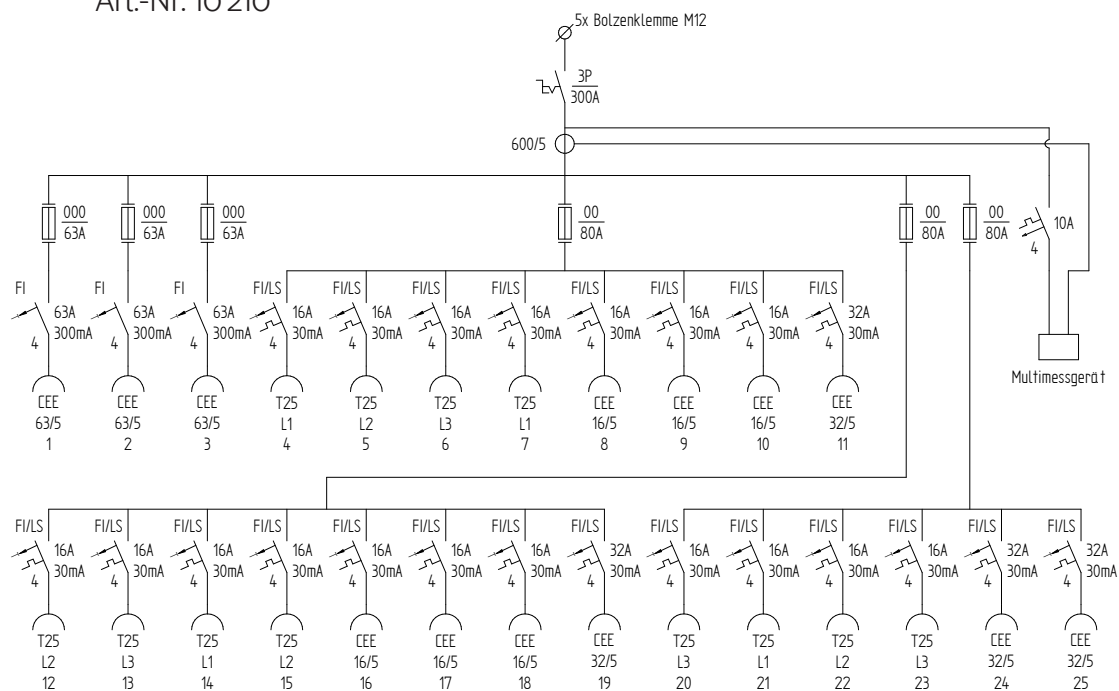


Art.-Nr. 10'301

Schlaufkasten 600A

- Verteiler Abschlaufkasten 600A
- 900 x 600 x 400 mm
- Stahlblechkasten mit Fuss



Art.-Nr. 10'301

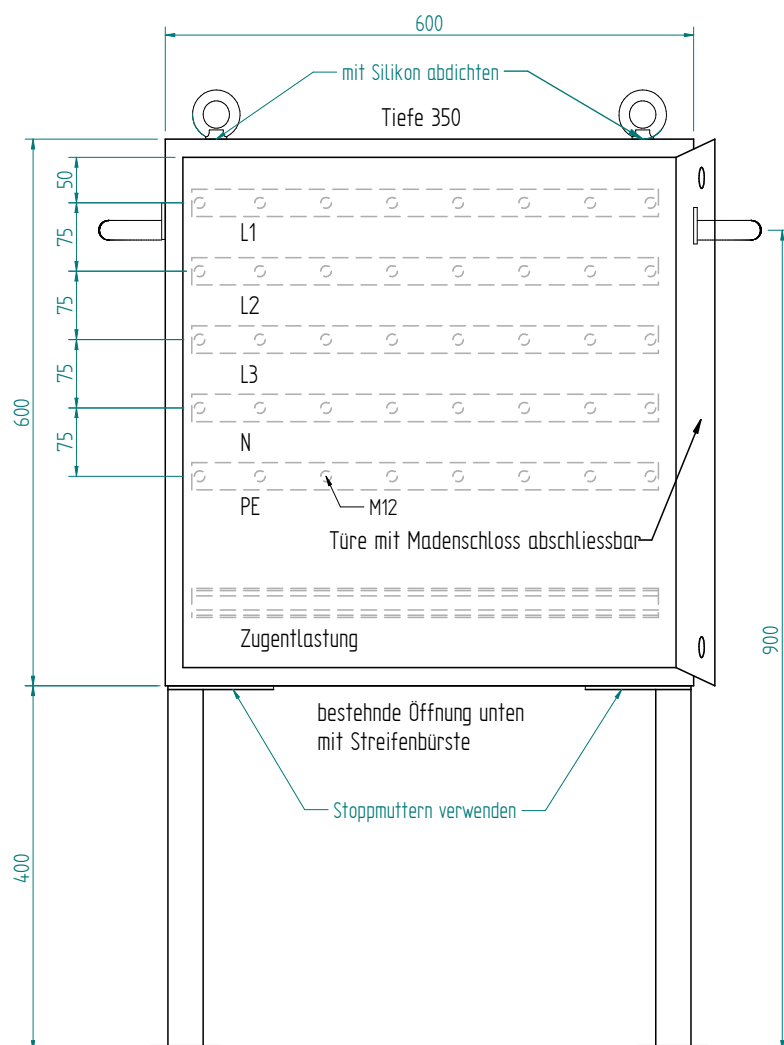


Art.-Nr. 10'302

Schlaufkasten 800A

- Verteiler Abschlaufkasten 800A
- 1500 x 800 x 400 mm
- Stahlblechkasten mit Fuss



Art.-Nr. 10'302

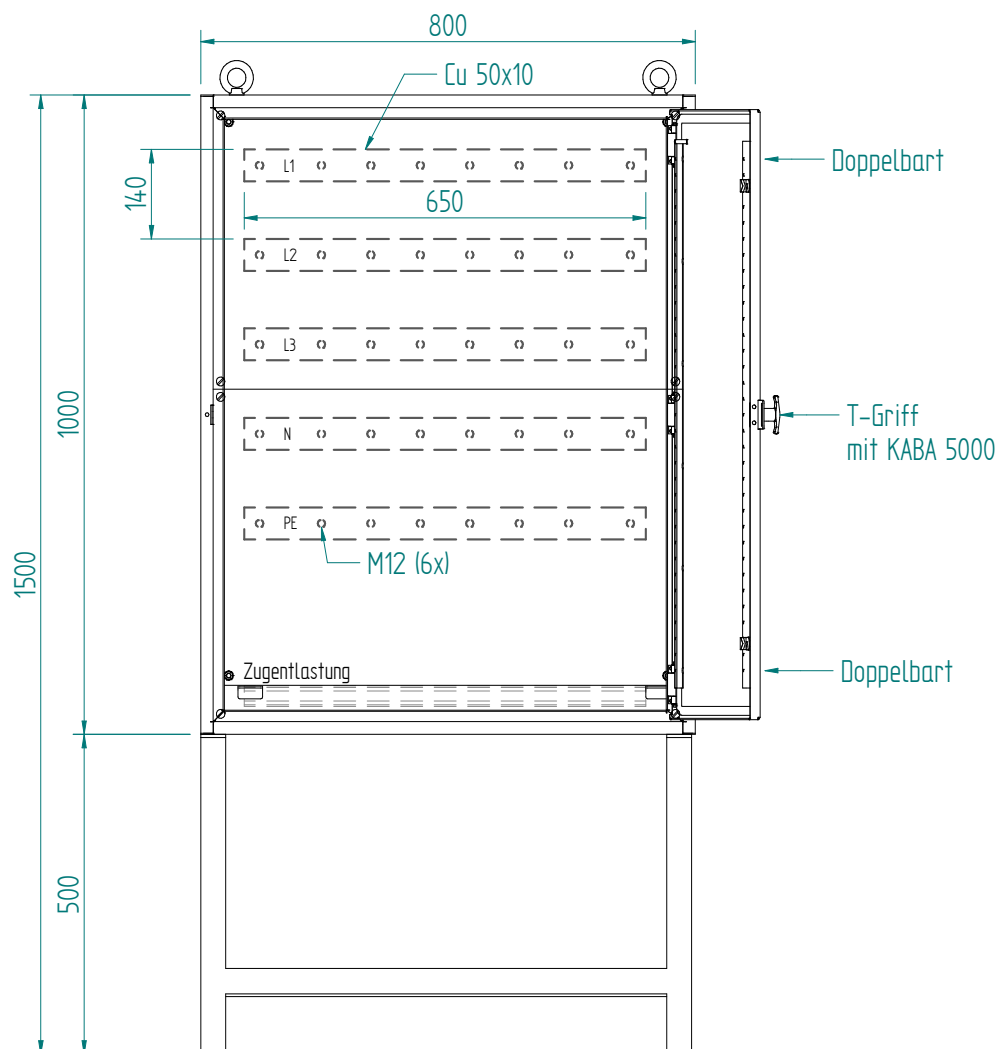




Art.-Nr. 11'001

Gummi-Steckdosenverteiler 125A mit Mehrfachsteckdosen

- Eingang: CEE 125A
- Ausgang: 8x Typ25, 4x CEE 16A, 2x CEE 32A, 1x CEE 63A
- Mit Fuss



Art.-Nr. 11'001

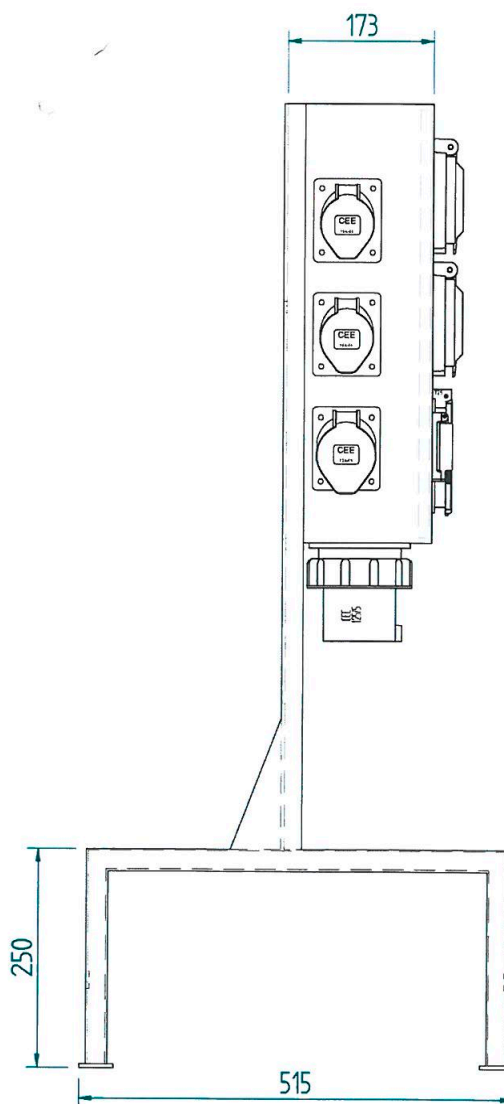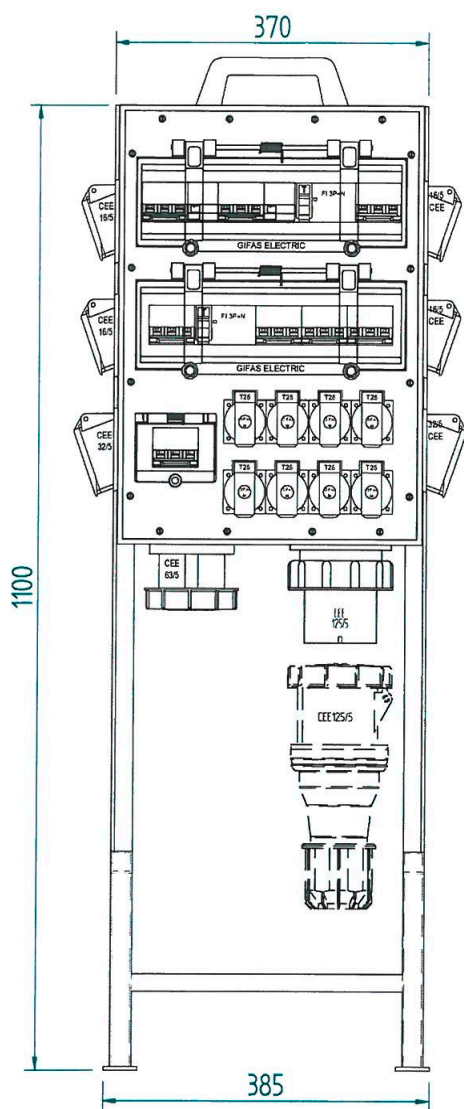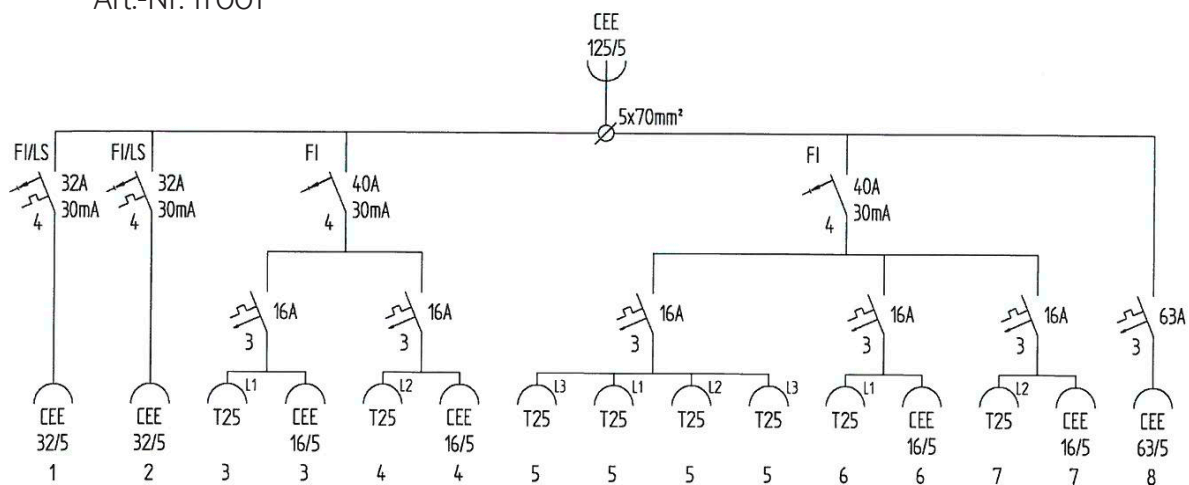



Art.-Nr. 11'002

Gummi-Steckdosenverteiler 125A mit 3x CEE63A

- Eingang: CEE 125A
- Ausgang: 3x CEE 63A
- Mit Fuss



Art.-Nr. 11'002

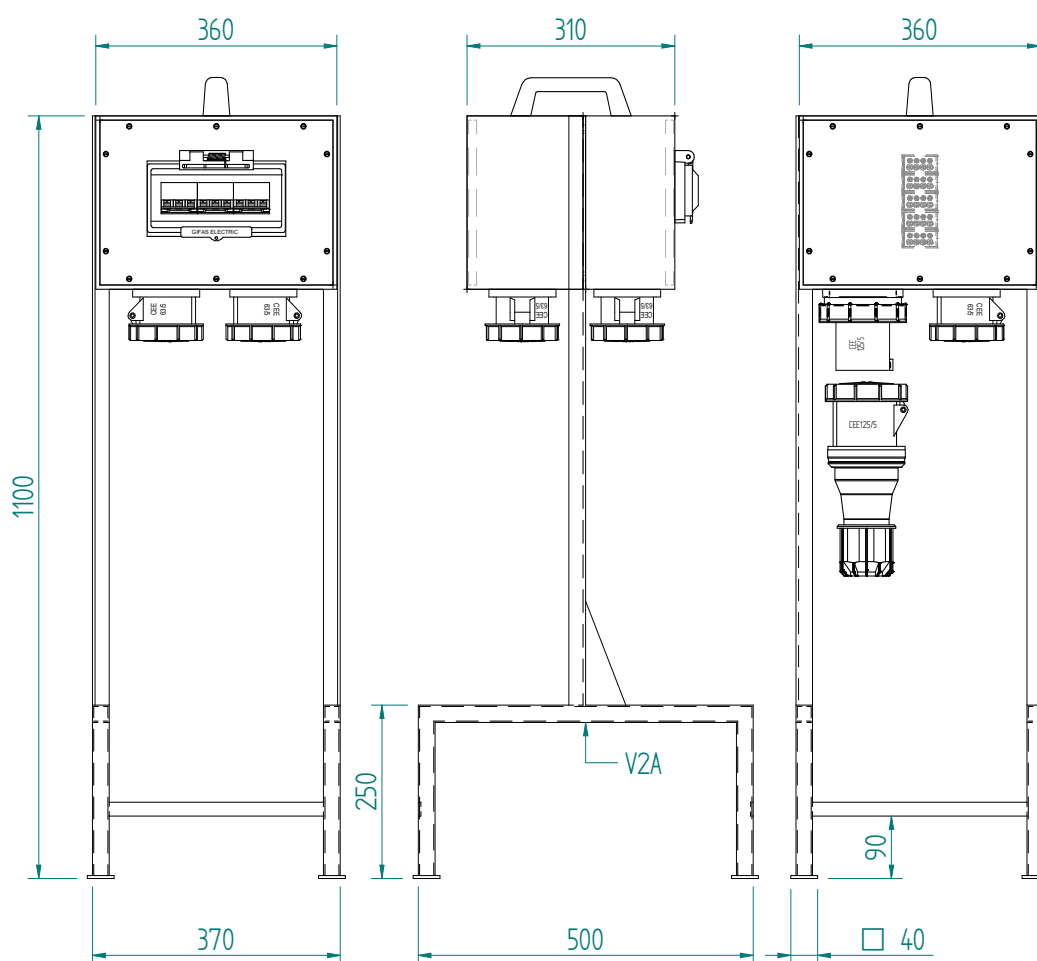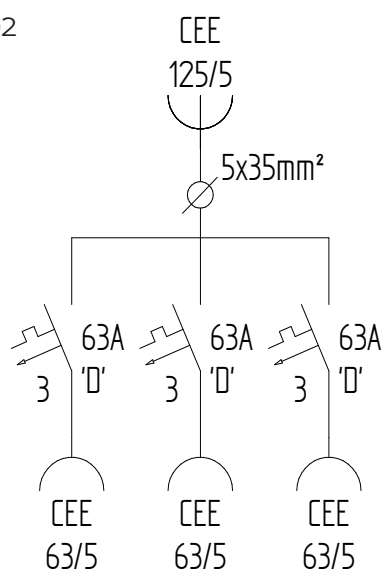



Art.-Nr. 11'003

Gummi-Steckdosenverteiler 125A mit 4x CEE32A

- Eingang: CEE 125A
- Ausgang: 4x CEE 32A
- Alle Abgänge mit separater FILS
- Mit Fuss




Art.-Nr. 11'003

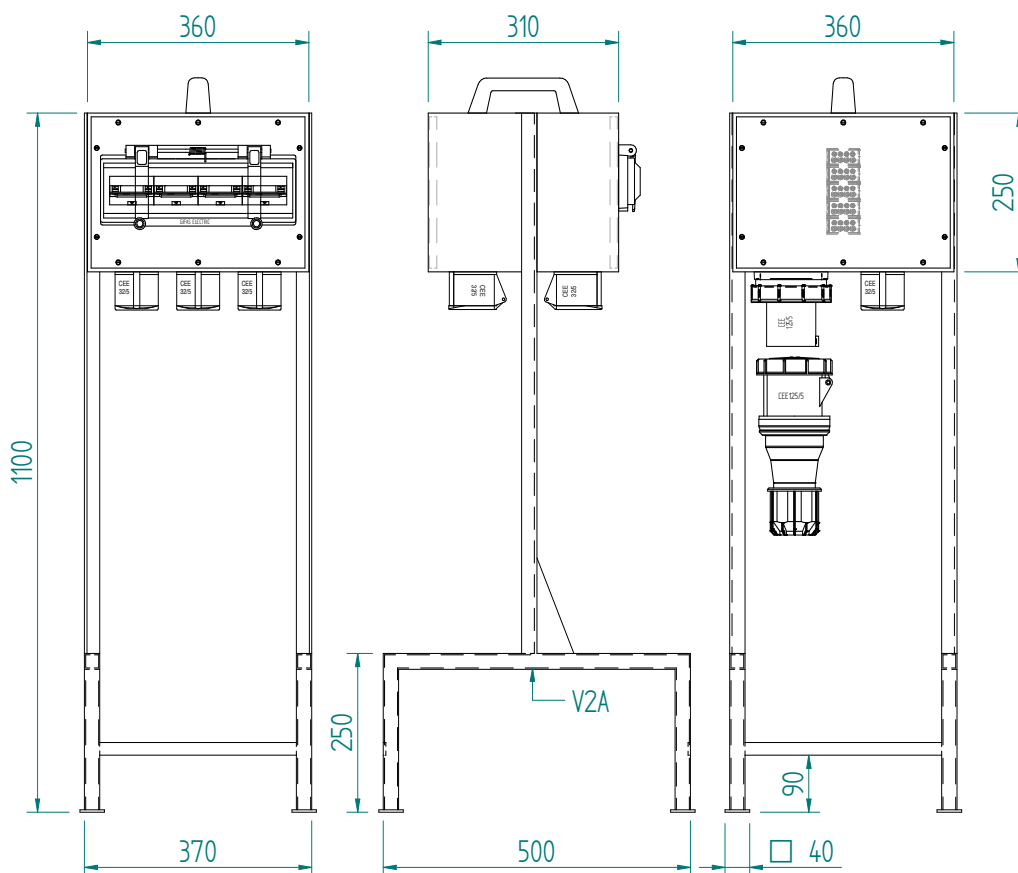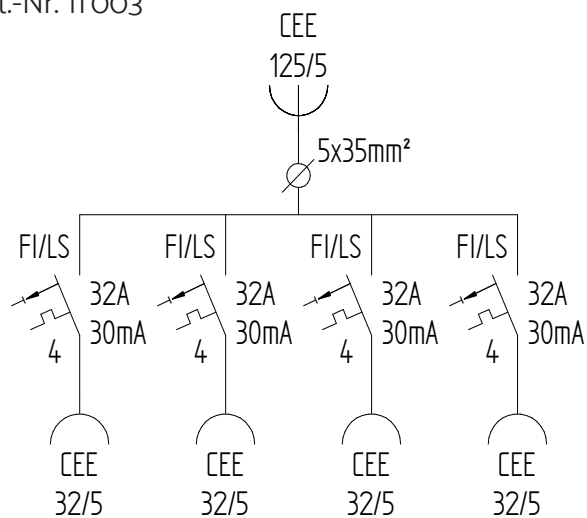






Art.-Nr. 11'004

Steckdosenverteiler 63A

- Eingang: CEE 63A
- Ausgang: 3x CEE 32A

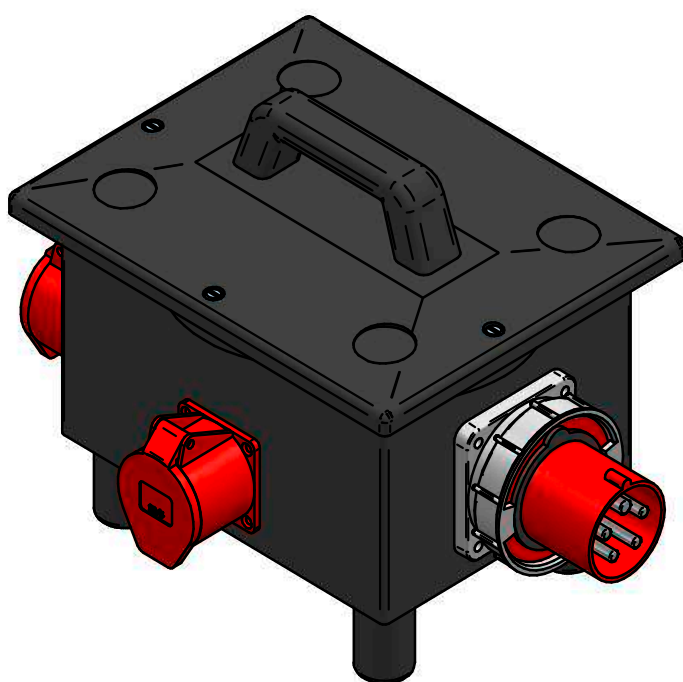


Art.-Nr. 11'004

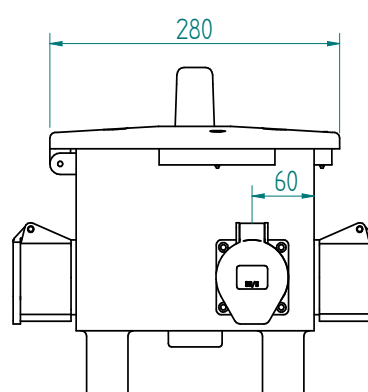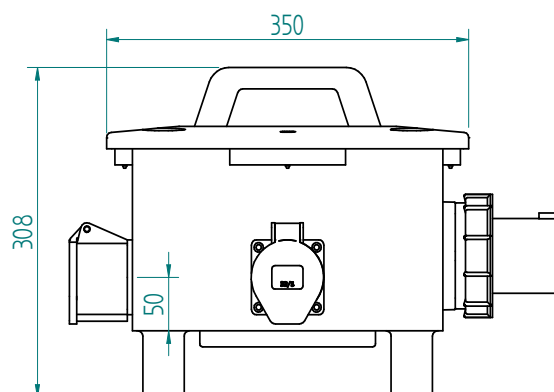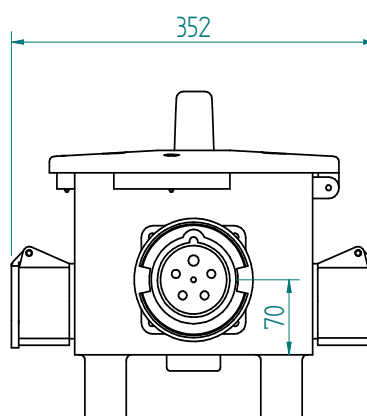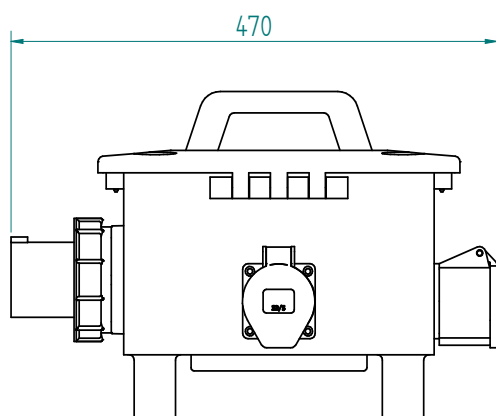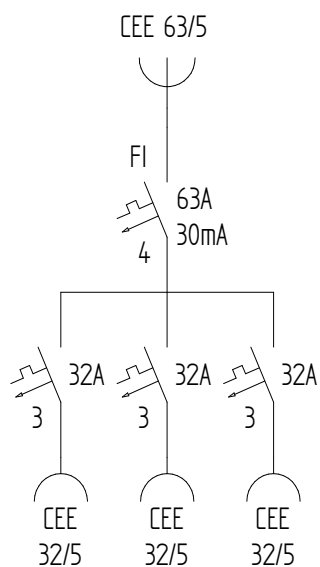




Art.-Nr. 11'005

Steckdosenverteiler 63A mit Mehrfachsteckdosen

- Eingang: CEE 63A
- Ausgang: 1x CEE 63A, 2x CEE 32A, 1x CEE 16A, 2x T25, 4x T23
- Mit Klappständer

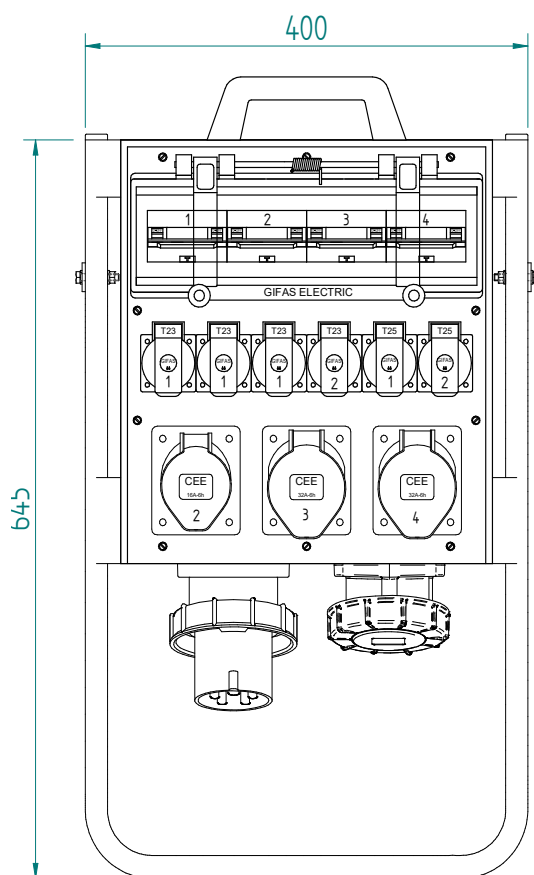


Art.-Nr. 11'005

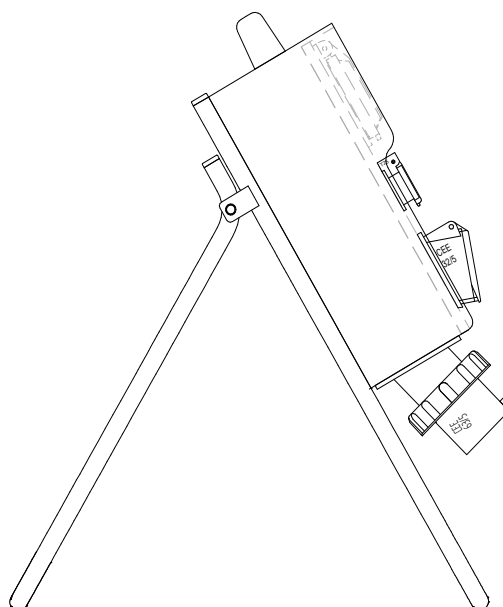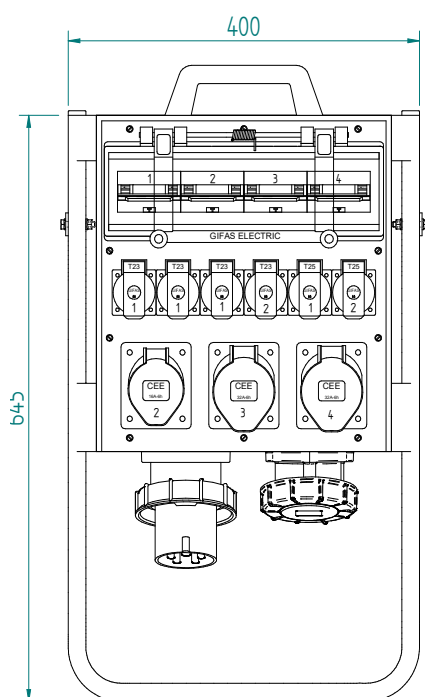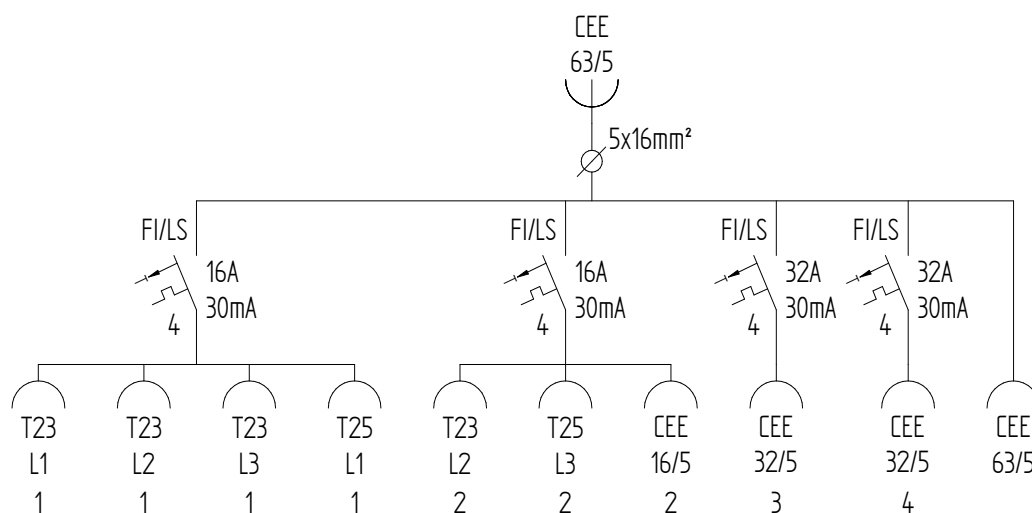



Art.-Nr. 11'010

Steckdosenverteiler 32A mit Mehrfachsteckdosen

- Eingang: CEE 32A
- Ausgang: 1x CEE 32A, 2x CEE 16A, 2x T25, 4x T23
- Mit Klappständer

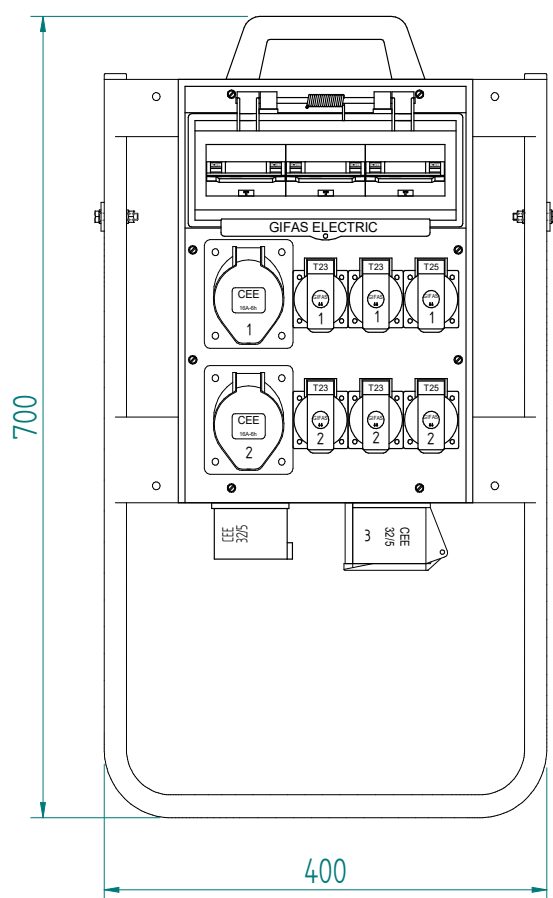

Art.-Nr. 11'010

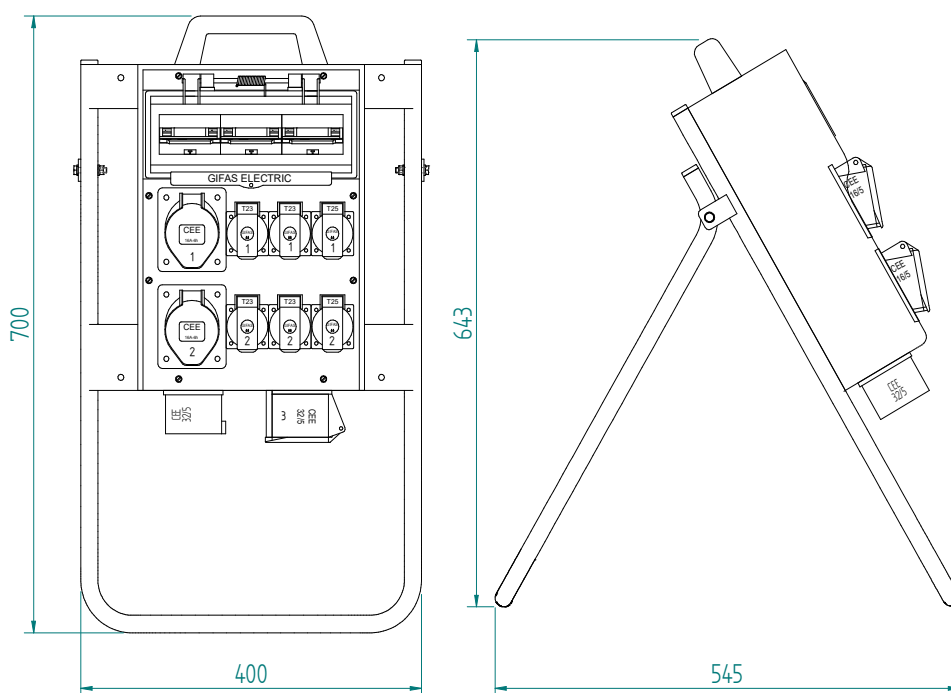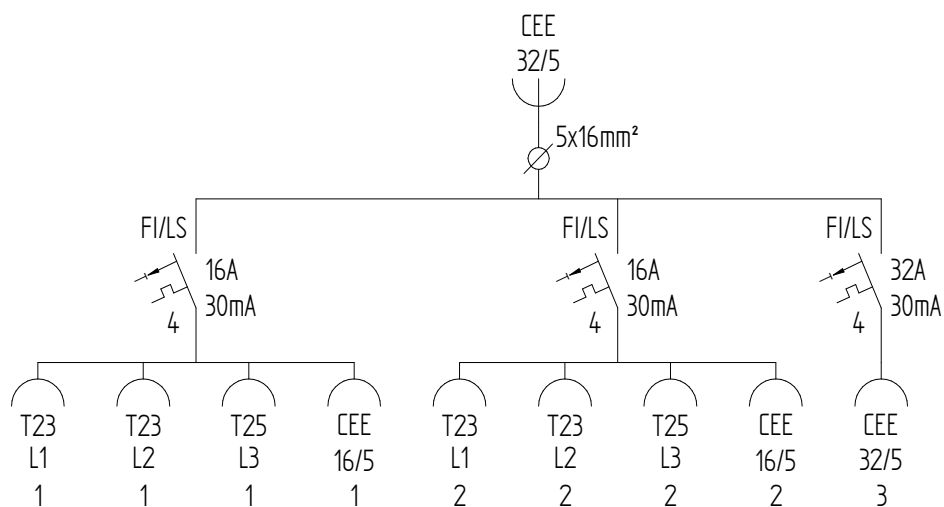

Art.-Nr. 11'101

Gummi-Steckdosenverteiler 125A mit Mehrfachsteckdosen einzeln abgesichert

- Eingang: CEE 125A
- Ausgang: 8x Typ25, 4x CEE 16A, 2x CEE32A, 1x CEE 63A, 1x CEE 125A
- Hauptschalter abschliessbar 3P 125A
- Alle Abgänge mit separater FLS
- Mit Fuss



Art.-Nr. 11'101



Art.-Nr. 11'102

Gummi-Steckdosenverteiler Powersafe 400A mit Mehrfachsteckdosen einzeln abgesichert

- Eingang: Powersafe 400A
- Ausgang: 6x Typ23, 9x CEE 16A, 10x CEE32A, 4x CEE 63A, 3x CEE 125A, Powersafe 400
- Hauptschalter abschliessbar 3P 400A
- Alle Abgänge mit separater FLS
- Mit Fuss



Art.-Nr. 11'102



Art.-Nr. 11'201



Gummi-Steckdosenverteiler 32A

- Eingang: CEE 32A
- Ausgang: 1x CEE 32A, 2x CEE 16A, 2x T25, 4x T23
- 1 FI-Schutzschalter 40A/30mA 3PN
- 2 LS-Automaten 16A/C 3P
- 1 LS-Automat 16A/C 1P
- Mit Fuss



Art.-Nr. 11'201

Gerätestecker
5-32

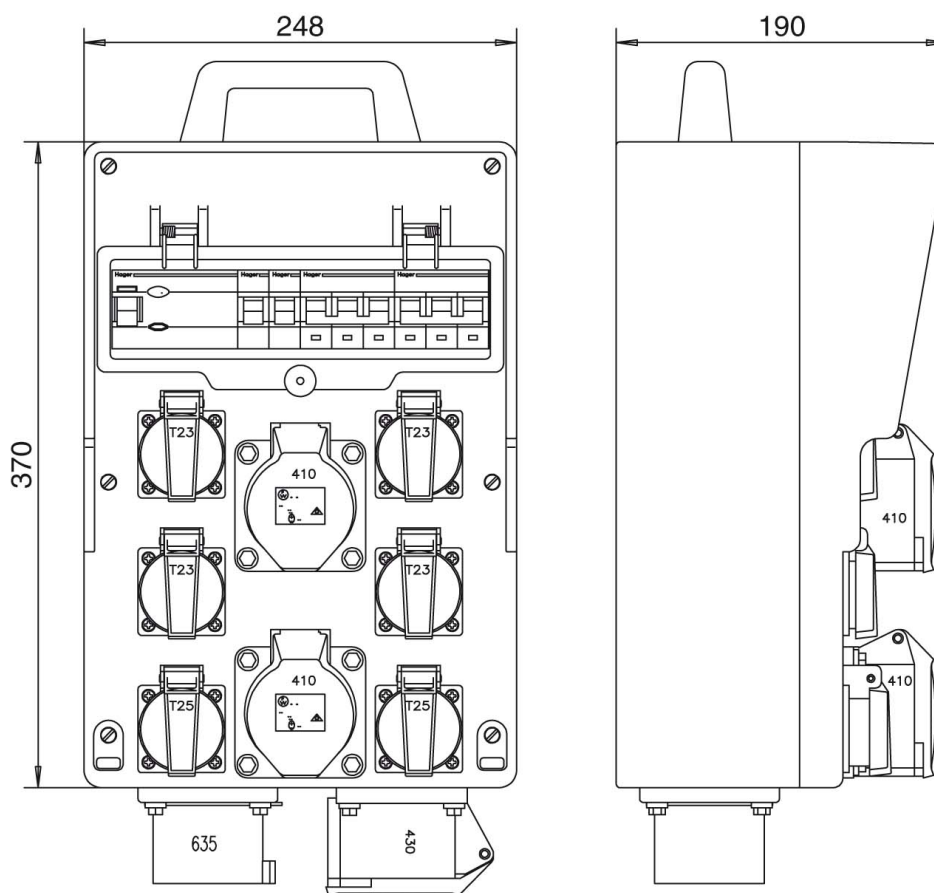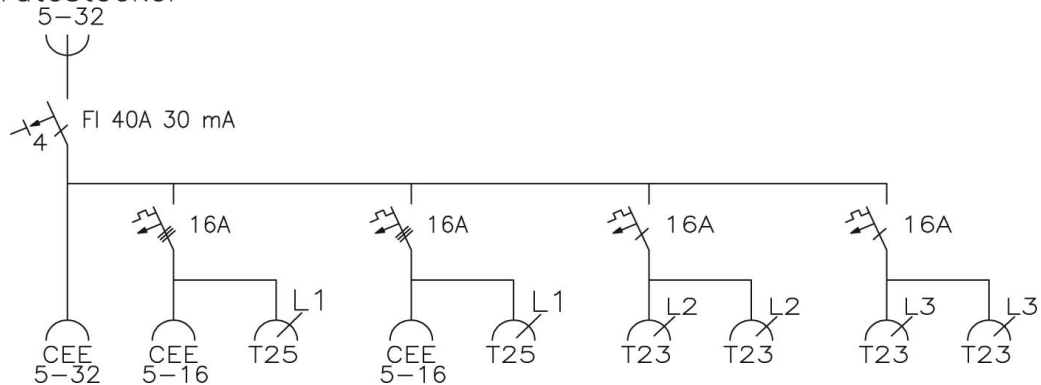




Art.-Nr. 11'202

Gummi-Steckdosenverteiler 63A



- Eingang: CEE 63A
- Ausgang: 1x CEE 32A, 2x CEE 16A, 2x T25, 4x T23
- 1 Steckdose CEE 63A vor FI
- 1 FI-Schutzschalter 63A/30mA 3PN
- 1 LS-Automaten 32A/C 3P
- 2 LS-Automaten 16A/C 3P
- 1 LS-Automaten 16A/C 1P
- Mit Fuss



Art.-Nr. 11'202

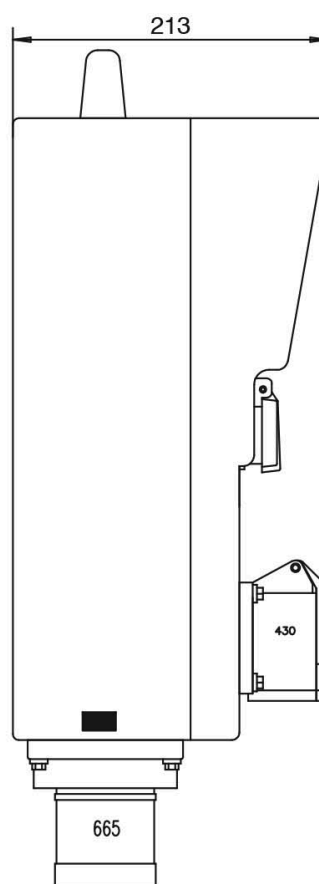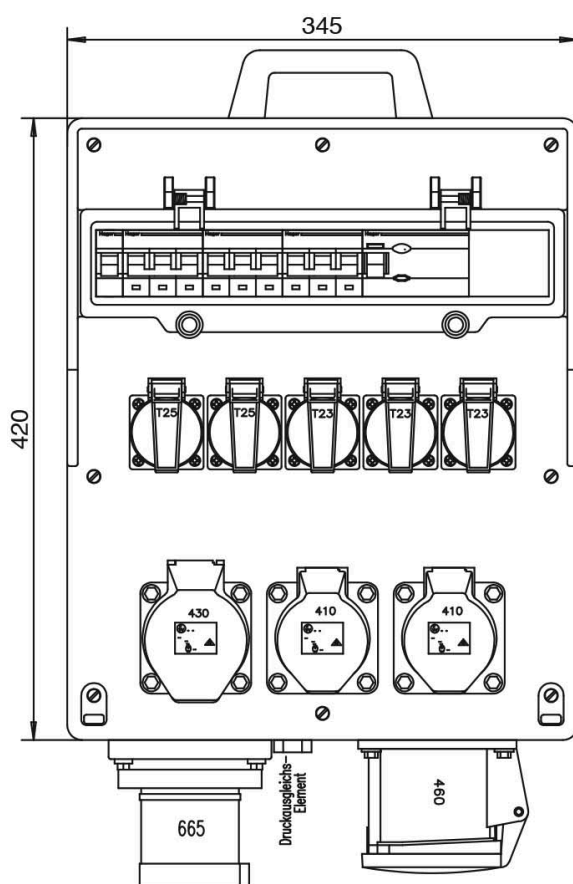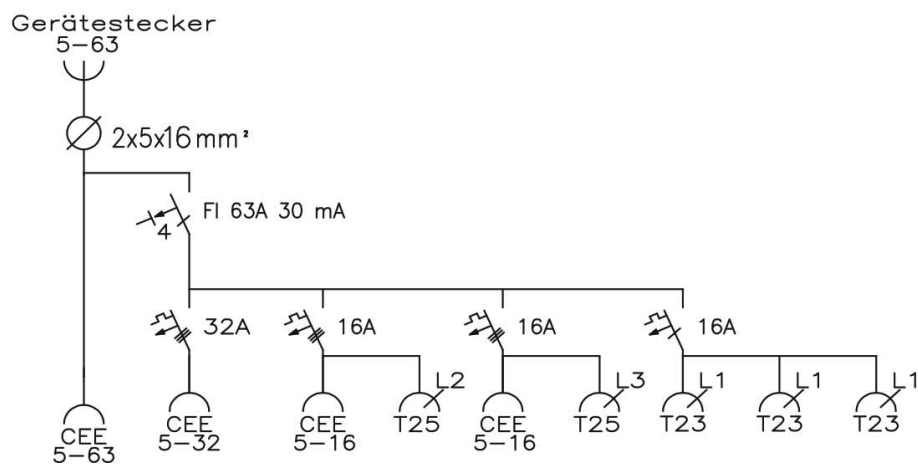

Pur-Kabel 5 x 6mm² – 5 x 95mm²

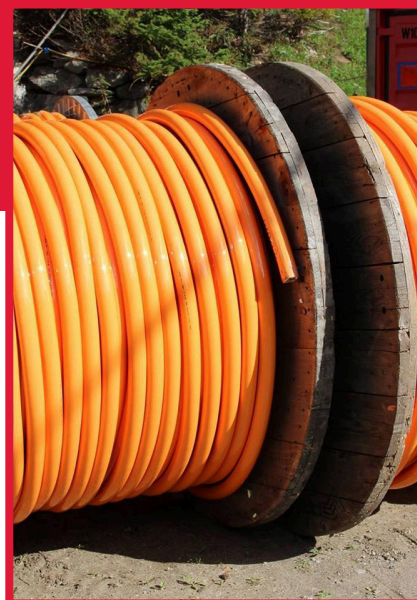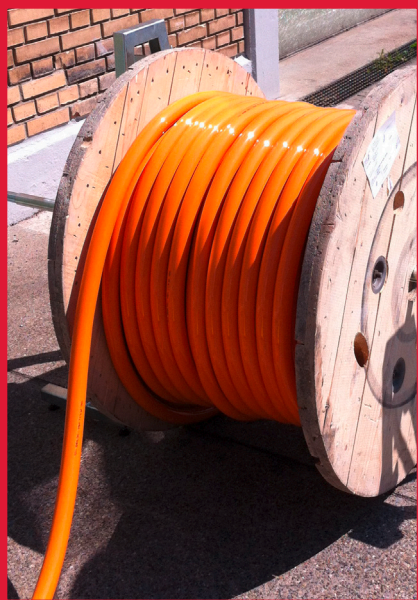

Spezifikationen

Leitermaterial	Kupfer flexibel, Klasse 5
Leiterisolationsmaterial	EPR
Aussenmaterial	orange, Polyurethan
Halogenfrei	Ja
Aderkennzeichnung	HD 308 S2
Flammwidrigkeit	IEC 60332-1
Verlegung	bei -40 bis +90 Grad Celsius
Spezielle Eigenschaften	gute Abreibfestigkeit gute Flexibilität bei tiefen Temperaturen


Technische Angaben

Leiterquerschnitt	6 bis 95mm ²
Normen	Ho7BQ-F
Nennspannung U ₀ / U	450/750 V
Prüfspannung	3000 V

Art.-Nr.	Kabeltyp mm ²	Leiter	Aussen Ø mm	Gewicht kg / 100m	(Faustformel) max. Nennstrom / 100m
20'100	PUR 5 x 6	LNPE	16.1	49.1	32A
20'200	PUR 5 x 10	LNPE	22.2	85.2	63A
20'300	PUR 5 x 16	LNPE	25.26	120.6	80A
20'400	PUR 5 x 25	LNPE	32.0	192.0	100A
20'500	PUR 5 x 35	LNPE	36.5	260.0	125A
20'600	PUR 5 x 50	LNPE	43.2	370.0	160A
20'700	PUR 5 x 70	LNPE	49.8	502.0	200A
20'800	PUR 5 x 95	LNPE	56.0	652.0	250A

Pur-Einleiter

5x1x95mm² – 5x1x300mm²

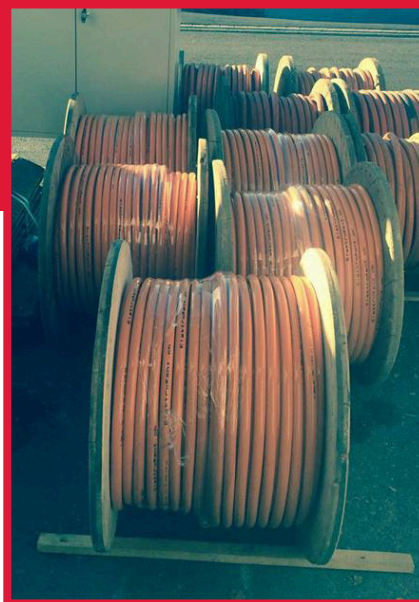

Spezifikationen

Leitermaterial	Kupfer flexibel, Klasse 5
Leiterisolationsmaterial	EPR
Aussenmaterial	orange, Polyurethan
Halogenfrei	Ja
Aderkennzeichnung	HD 308 S2
Flammwidrigkeit	IEC 60332-1
Verlegung	bei -40 bis +90 Grad Celsius
Spezielle Eigenschaften	gute Abreibfestigkeit gute Flexibilität bei tiefen Temperaturen

Technische Angaben

Leiterquerschnitt	95 bis 300mm ²
Normen	HO7BQ-F
Nennspannung U ₀ / U	450/750 V
Prüfspannung	3000 V

Art.-Nr.	Kabeltyp mm ²	Leiter	Aussen Ø mm	Gewicht kg / 100m	(Faustformel) max. Nennstrom / 100m
30'100	PUR 1 x 95	L	21.4	105.0	250A
	PUR 1 x 95	PE	21.4	105.0	
30'200	PUR 1 x 120	L	23.0	128.0	300A
	PUR 1 x 120	PE	23.0	128.0	
30'300	PUR 1 x 150	L	25.4	158.0	350A
	PUR 1 x 150	PE	25.4	158.0	
30'400	PUR 1 x 185	L	26.2	187.0	400A
	PUR 1 x 185	PE	26.2	187.0	
30'500	PUR 1 x 240	L	30.2	245.0	600A
	PUR 1 x 240	PE	30.2	245.0	
30'600	PUR 1 x 300	L	34.4	301.0	800A

Pur- Verlängerungen

T13 / T15 / T23 / T25

CEE 16A / CEE 32A / CEE63A / CEE 125A








Pur Verlängerungen orange


Art.-Nr.	Beschreibung	Kabeltyp mm ²	Stecker	Kupplung
40'100	PUR Verlängerung T13	3 x 1.5	Gummistecker T12	Gummikupplung T13
40'200	PUR Verlängerung T15	5 x 1.5	Gummistecker T15	Gummikupplung T15
40'300	PUR Verlängerung T23	3 x 2.5	Gummistecker T23	Gummikupplung T23
40'400	PUR Verlängerung T25	5 x 2.5	Gummistecker T25	Gummikupplung T25
40'500	PUR Verlängerung CEE 16 A	5 x 2.5	CEE Stecker 16 A	CEE Kupplung 16 A
40'600	PUR Verlängerung CEE 32 A	5 x 6	CEE Stecker 32 A	CEE Kupplung 32 A
40'700	PUR Verlängerung CEE 63 A	5 x 10/16	CEE Stecker 63 A	CEE Kupplung 63 A
40'800	PUR Verlängerung CEE 125 A	5 x 35	CEE Stecker 125 A	CEE Kupplung 125 A

Pur Verlängerungen gelb


Art.-Nr.	Beschreibung	Kabeltyp mm ²	Stecker	Kupplung
45'100	PUR Verlängerung T13	3 x 1.5	Gummistecker T12	Gummikupplung T13
45'200	PUR Verlängerung T15	5 x 1.5	Gummistecker T15	Gummikupplung T15
45'300	PUR Verlängerung T23	3 x 2.5	Gummistecker T23	Gummikupplung T23
45'400	PUR Verlängerung T25	5 x 2.5	Gummistecker T25	Gummikupplung T25
45'500	PUR Verlängerung CEE 16 A	5 x 2.5	CEE Stecker 16 A	CEE Kupplung 16 A
45'600	PUR Verlängerung CEE 32 A	5 x 6	CEE Stecker 32 A	CEE Kupplung 32 A
45'700	PUR Verlängerung CEE 63 A	5 x 16	CEE Stecker 63 A	CEE Kupplung 63 A
45'800	PUR Verlängerung CEE 125 A	5 x 35	CEE Stecker 125 A	CEE Kupplung 125 A

Pur-Kabelrollen T13 / T23 / T25 / CEE16 **Pur-Steckdosenleisten** T13 / T23 / T25

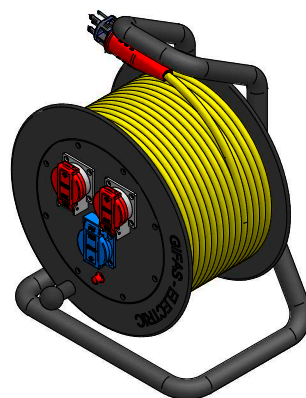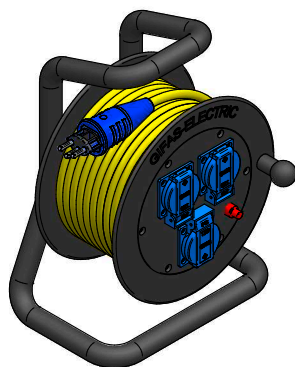





Art.-Nr. 47'101
PVC T13, 30m mit 3x T13




Art.-Nr. 47'102
PVC T13, 50m mit 3x T13




Art.-Nr. 47'111
Metall T13, 35m mit 3x T13




Art.-Nr. 47'112
Metall T13, 50m mit 3x T13




Art.-Nr. 47'201
Metall T23, 35m mit 3x T23



Art.-Nr. 47'202
Metall T23, 50m mit 3x T23



Art.-Nr. 47'211
Metall T25, 35m mit 3x T25



Art.-Nr. 47'212
Metall T25, 50m mit 3x T25



Art.-Nr. 48'101
Gummi T13, mit 4x T13



Art.-Nr. 48'102
Gummi T13, mit 6x T13



Art.-Nr. 48'201
Gummi T23, mit 4x T23



Art.-Nr. 48'202
Gummi T23, mit 5x T23



Art.-Nr. 48'301
Gummi T25, mit 4x T25

Powersafe 400A / 600A Anschluss- und Verlängerungskabel





Verlängerungskabel-Set 5x1x240mm²
mit Powersafe Stecker und Kupplung 400/600A

Art.-Nr. 50'100



Anschlusskabel-Set 5x1x240mm²
mit Powersafe Stecker 400/600A und Kabelschuh

Art.-Nr. 50'500




Anschlusskabel-Set 5x1x240mm²
mit Powersafe Kupplung 400/600A und Kabelschuh

Art.-Nr. 50'600

Kabelbrücken

- SMART
- MIDI
- STANDARD
- MAXI

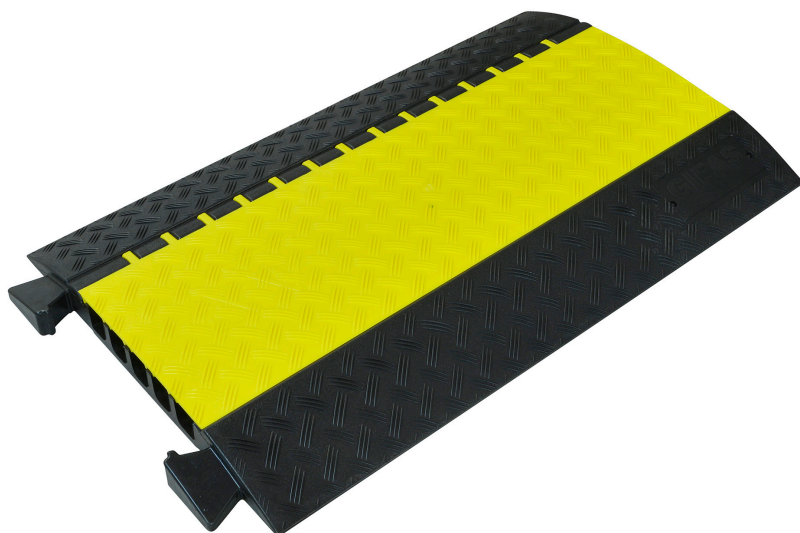



Art.-Nr. 60'050

Kabelbrücke SMART

Masse (B x H x L)	290 x 48 x 1000 mm
Anzahl Kanäle	3
Max. Belastung	ca. 2000kg / 200mm ²
Gewicht	5kg
Kabeldurchmesser max.	30mm



Art.-Nr. 60'100

Kabelbrücke MIDI

Masse (B x H x L)	542 x 52 x 890 mm
Anzahl Kanäle	5
Max. Belastung	ca. 5000kg / 200mm ²
Gewicht	12kg
Kabeldurchmesser max.	34mm



Art.-Nr. 60'200

Kabelbrücke STANDARD

Masse (B x H x L)	600 x 73 x 1000 mm
Anzahl Kanäle	3
Max. Belastung	ca. 5000kg / 200mm ²
Gewicht	22kg
Kabeldurchmesser max.	49mm



Art.-Nr. 60'300

Kabelbrücke MAXI

Masse (B x H x L)	696 x 87 x 700 mm
Anzahl Kanäle	5
Max. Belastung	ca. 5000kg / 200mm ²
Gewicht	21.4kg
Kabeldurchmesser max.	62mm

Art.-Nr. 70'100

Apollo Leuchte GIFAS

- 710W
- Stativ bis 3.7m
- Schaltbar 50% / 100%
- IP44



Produkteigenschaften

Sehr leistungsfähige Beleuchtung

Robuste Ausführung

Betrieb mit permanenter Zwangsbelüftung für eine hohe Lebensdauer

Schaltbar auf «hälftigen» Nutzen (4 x 80 W)

Auch als Hängeleuchte (ohne Stativ) einsetzbar

Technische Daten Apollo Leuchte GIFAS

Durchmesser in mm	205mm
Länge mit Aufhängevorrichtung	940mm
Gewicht Leuchte	8.8kg
Schutzart/Schutzklasse	IP44/I
Optimale Einsatzhöhe	3.5m
Ausleuchtungsfläche	700m ²
Anzahl Lampen	8 x 80W
Fassung	2G11
Lichtleistung	44000lm bei 230V
Leistungsaufnahme 50% der Leuchtmittel	365W
Leistungsaufnahme 100% der Leuchtmittel	710W
Eingangsspannung	100-277 VAC
Vorschaltgeräte (EVG)	4 Stück
Lebensdauer Lampen	8000h
Lichtfarbe/Farbtemperatur	840/4000K
Temperaturbereich (Betrieb)	-5 bis +40 Grad Celsius
Temperaturbereich (Lagerung)	-10 bis +50 Grad Celsius

Art.-Nr. 70'200

AlphaLUXX Strahler

- 120W
- 18000lm
- Stativ bis 3.7m
- IP65



Technische Daten

Ausführung	DC-Version mit Netzteil
Spannung	100-240VAC
Lichtquelle	SMD-LEDs
Leistung	120W
Lichtstrom	18'636lm
Lichtfarbe	5'000K
Farbwiedergabe CRI	Ra>80
LED Lebensdauer	>80'000h
Schutzart/-klasse	IP65 / I
Dimmung	optional 1-10V (DALI mit Zusatzmodul)
Temperaturbereich	-30°C bis +50°C
Oberflächentemperatur	+90°C (geeignet zum Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten), D-Kennzeichnung

Art.-Nr. 70'301

FlutLED Strahler 24W

- 24W
- 2250lm
- Ständer
- IP 66



Technische Daten

Leistung	24W
Spannung	85-265VAC
Lichtstrom	2'250lm
Farbwiedergabe CRI:	Ra>80
LED Lebensdauer	>50'000h
LED Schaltfestigkeit	>100'000
Ausführung	montiert auf Mobilight-Set 350mm
Material	Gehäuse: Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet
Farbe:	schwarz
Abdeckung	ESG matt
Schutzart/-klasse	IP66 / I
Masse	220 x 170 x 45mm
Lichtausbeute	~ 95lm/W
Temperaturbereich	-20°C bis +50°C
Stecker	Ja
Lichtstromverlust	<10%

Art.-Nr. 70'302

FlutLED Strahler 48W

- 48W
- 4500lm
- Ständer
- IP 66



Technische Daten

Leistung	48W
Spannung	85-265VAC
Lichtstrom	4'500lm
Farbwiedergabe CRI:	Ra>80
LED Lebensdauer	>50'000h
LED Schaltfestigkeit	>100'000
Ausführung	montiert auf Mobilight-Set 460mm
Material	Gehäuse: Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet
Farbe:	schwarz
Abdeckung	ESG matt
Schutzart/-klasse	IP66 / I
Masse	290 x 225 x 55mm
Lichtausbeute	~ 95lm/W
Temperaturbereich	-20°C bis +50°C
Stecker	Ja
Lichtstromverlust	<10%

Kabeltrommelböcke

- Kabelabrollgerät
- Kabeltrommelböcke
- Hydraulische Kabeltrommelböcke





Art.-Nr. 100'100

Kabelabrollgerät

Traglast (kg) / Paar	Gewicht (kg) / Stk.
1500	16.5



Art.-Nr. 100'200

Kabeltrommelböcke

Traglast (kg) / Paar	Gewicht (kg) / Stk.	Trommel Ø mm
2000	13.5	1600



Art.-Nr. 100'300

Hydraulische Kabeltrommelböcke

Traglast (kg) / Paar	Gewicht (kg) / Stk.	Trommel Ø mm
6000	50	900 – 2200

Art.-Nr. 110'100

Kabeltrommelanhänger

- Elektrische Auf- und Abspulvorrichtung



Art.-Nr. 110'100

Gesamtgewicht	2700 kg
Nutzlast	1900 kg
Leergewicht	800 kg
Spulen-Querschnitt	2400 mm
Lichte Ladeweite	1450 mm
Honda Motor mit Abdeckung	13 HP
Zugkraft auf Hydraulik	900 kg
Abmessungen L x B x H	3930 x 2200 x 2150 mm
Kugelkopf oder Ringzugöse	DIN 40 mm
Stahlachse mit Konus + Feststellschellen	65 mm (Querschnitt)
Spulendruck hydraulisch	
Auflaufbremse	
Handbremse	
Verstellbares Stützrad	
Rahmen verzinkt	
Beleuchtung 12 V	
Bedienung Vorne + Hinten	
Adapter Oese auf Kugel Kupplung	18-2712

Elektro Rent Schweiz AG

Stegackerstrasse 6

8409 Winterthur

052 212 36 90

vermietung@elektrorent.ch

Elettro Rent Svizzera SA

Via Giuseppe Petrini 7

6900 Lugano

091 923 36 90

noleggio@elettrorent.ch

Électro Rent Suisse SA

Chemin Saint-Hubert 40

1950 Sion

027 288 36 90

location@electrorent.ch

www.elektrorent.ch

ElektroRent

TECHNIK FÜR BAUSTELLEN & VERANSTALTUNGEN